

SOLUTIONS POUR L'ENTREPRISE

SÉCURITÉ DANS
L'ENTREPRISE

SOLUTIONS TRAVAUX
PUBLICS

LIMITATIONS DE VITESSE


AMÉNAGEMENT
DES PARKINGS

MAÎTRISE D'ACCÈS

INFORMATION DANS
L'ENTREPRISE

SOLUTIONS FUMEURS

ÉLECTIONS INTERNES

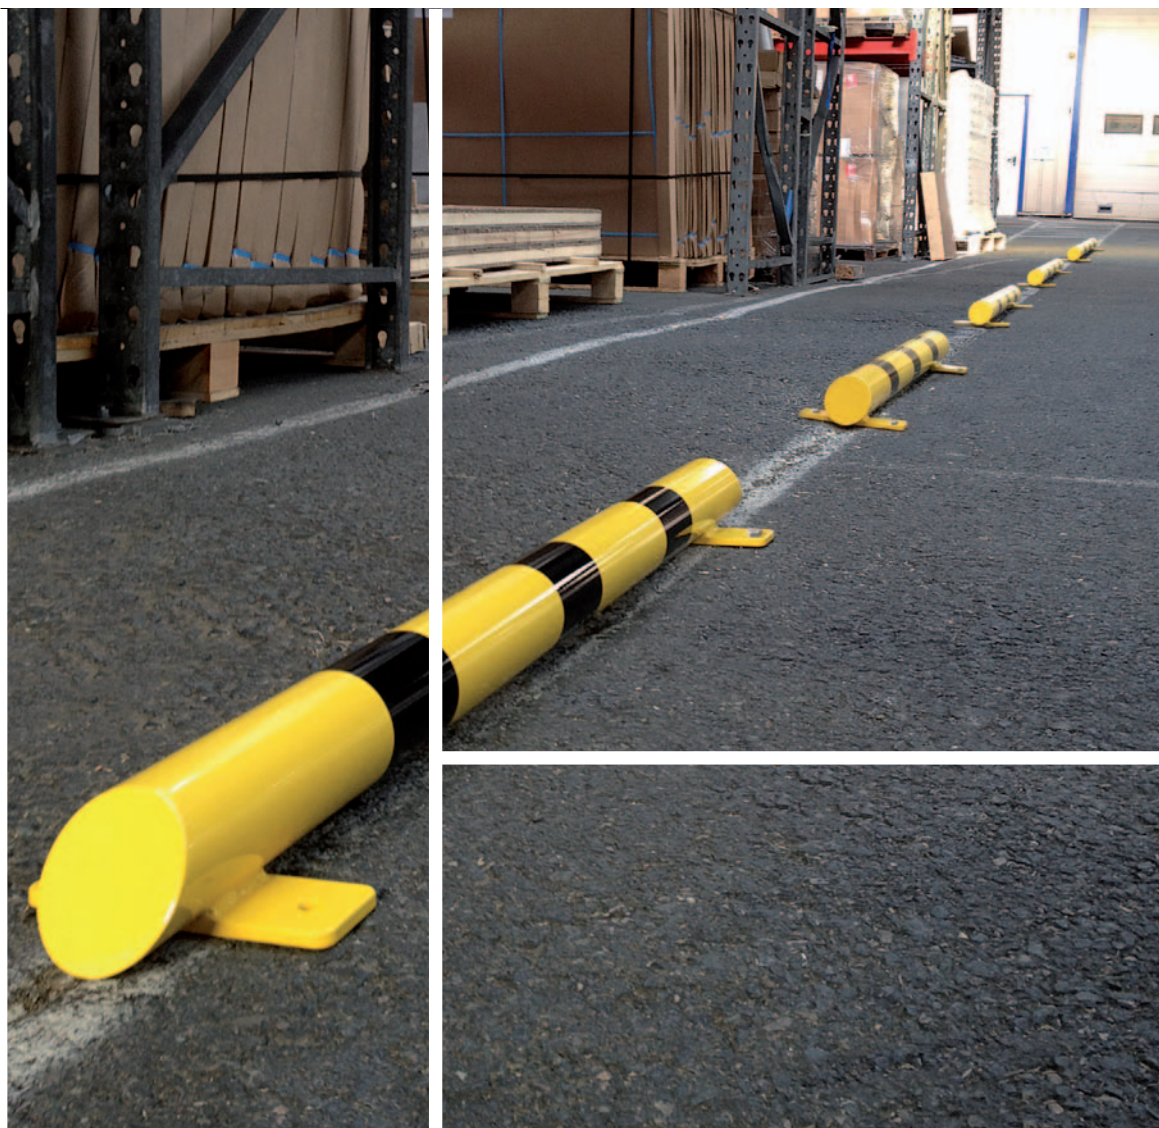

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



Christian WIDLING - 06 09 34 09 22

7, rue Général Mignot 38170 SEYSSINET-PARISSET

Tél. 04 76 96 65 32 - Fax. 04 76 96 13 52

E-mail : widling@aol.com - Site : www.widling.fr

1.

2.

3.

❖ L'ADN DE LA MARQUE

Une largeur et une profondeur de gamme exceptionnelles

PROCITY®, sans doute la marque industrielle d'équipements de prévention et de maîtrise d'accès la plus complète en Europe.

Une réalité qui vise à répondre à tous vos besoins en matière de protection dans l'entreprise.

Une marque fabriquée en France

Parce que la volonté d'innovation, le savoir-faire technique, la qualité de production et le respect des spécifications ne se trouvent pas à l'autre bout du monde, les produits PROCITY® sont fabriqués en France, depuis plus d'un quart de siècle.

Cette proximité industrielle est gage de réactivité et de modularité tout en participant à la préservation du tissu industriel en Europe.

La labellisation PROCITY®

La maison n'a pas de succursale, méfiez-vous des imitations ! Pour vous préserver des copieurs, les produits PROCITY® sont labellisés.

Un design sobre et durable au juste prix

PROCITY® se fixe comme objectif de satisfaire le plus grand nombre par une esthétique élégante et parfaitement adaptée à la plupart des entreprises.

Son identité s'appuie sur un design sobre — volontairement détaché des soubresauts de la mode car les produits PROCITY® doivent durer dans le temps — et une capacité à répondre à toutes vos attentes, notamment grâce à un choix très large de finitions, le tout dans un cadre budgétaire totalement maîtrisé.

La recherche permanente de la qualité

Les produits PROCITY® sont des éléments essentiels en matière de protection. Leurs multiples usages et vos exigences légitimes en matière de durabilité imposent un niveau qualitatif élevé. Coupe, cintrage, grugeage, soudure, meulage, ponçage, traitement anticorrosion, peinture de finition, emballage : le plus grand professionnalisme est mis en œuvre tout au long du processus de fabrication.

Compte tenu des matières premières utilisées, l'anticorrosion est, chez PROCITY®, un domaine particulièrement soigné :

> Primaire PPRZ (Peinture Poudre Riche en Zinc, épaisseur 70 µ) pour les produits utilisés dans un environnement standard ; 2 ans de garantie anticorrosion, dans un usage normal du produit.

> Galvanisation (immersion à chaud dans un bain de zinc à 450°C, épaisseur 70 µ) pour les produits les plus sollicités (ranges vélos...) ou installés en environnement salin (bords de mer, routes fortement salées en hiver...) ; 10 ans de garantie anticorrosion dans une utilisation normale.

Dans le même esprit, toutes les finitions sont réalisées avec des peintures anti-UV.

Un large réseau de Distributeurs

Les produits PROCITY® ont vocation à servir toutes les entreprises d'Europe, quelles que soient leur culture ou leurs habitudes. Grâce au maillage et à l'expertise de son réseau de Distributeurs européens, PROCITY® vous offre la garantie d'interlocuteurs de proximité capables de comprendre vos besoins et d'y répondre avec la plus grande efficacité.

FABRICATION
FRANÇAISE



❖ NORMES

Acier

> Normes NF EN 10025 et NF EN 10027-1.

Aluminium

> Vitrines : NF AW 6060 - NF EN 573-3.
> Poteaux : EN AW 6160, EN AW 6060
et EN AW 6063 - NF EN 755-2.

❖ EMBALLAGES

Un soin particulier est apporté à l'emballage afin de vous livrer dans les meilleures conditions. Différents matériaux sont utilisés selon les produits : caisses carton cerclées sur palettes, caissons bois, fourreaux tissés, tubes cartonnés...

❖ FINITION - PEINTURE

Dans ce catalogue :

> "peint sur galva" = galvanisation + meulage + ponçage + apprêt dérochant + peinture de finition polyuréthane anti-UV.

Peinture laque appliquée au pistolet, épaisseur environ 30 μ ; étuvage au four à 80° C.

> "peint sur zinc" = meulage + grenaillage + primaire poudre riche en zinc + peinture de finition polyester anti-UV.

Peinture poudre, épaisseur environ 60 μ ; cuisson au four à 180° C - 200° C.

Nos couleurs standard



RAL 1021



RAL 3020



RAL 3004



RAL 5010



RAL 6005



RAL 8017



RAL 7044



RAL 9010





RAL 9005



Gris PROCITY®



Aspect Corten

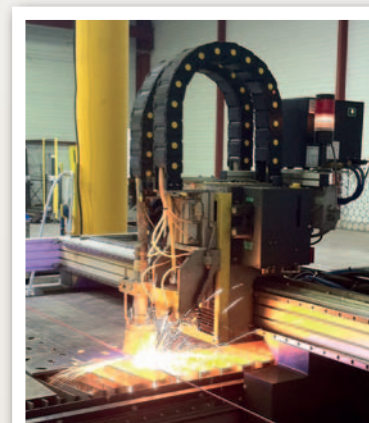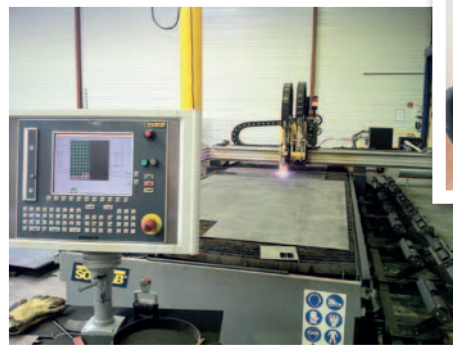

Abri demi-lune	45	Miroir à LED spécial parking	38
Abri fumeurs alu industrie	68	Miroir de sortie de garage et d'aide au stationnement.....	39
Abri fumeurs Classique	69	Miroirs avec cadre jaune et noir.....	18
Abri voûte multi-fonctions	44	Miroirs avec cadre rouge et blanc	18
Angles de protection en tôle	10	Miroirs hémisphériques de sécurité - 1/4 sphère	19
Arceaux bas de protection	8	Miroirs multi-usages cadre blanc.....	38
Arceau d'angles renforcé	10	Panneau vitrine Véga	63
Arceau Robustop®.....	36	Panneaux électoraux	72
Arceaux d'angles à 3 pieds	10	Passerelles TP	24
Arceaux Ø 50 mm	11	Pavillons d'intérieur.....	65
Arceaux Ø 60 mm	11	Pavillons personnalisés	64
Arceaux Ø 76 mm.....	12	Plot routier solaire aluminium	28
Balissage temporaire.....	16	Plots routiers rétro réfléchissants en verre.....	28
Barre décorative de protection	42	Plots routiers solaires coque aluminium.....	29
Barrière de regard extensible acier	23	Plots routiers solaires ronds polycarbonate	29
Barrière de regard plastique	23	Portique pivotant	49
Barrière Éco TP	24	Portiques fixes	50
Barrière extensible à rangement intégré.....	22	Portiques tournants jusqu'à 12 mètres	51
Barrière extensible acier	22	Poteaux de protection.....	9
Barrière tournante Trombone.....	48	Poteaux Quatro pour vitrines 1000	61
Barrière tournante universelle	49	Potelet à tête bombée	55
Barrières levantes.....	52	Potelet City Ø 76 mm	54
Barrières tournantes	48	Potelet-cigarette	68
Blocs parking	36	Potelets « pompier »	55
Butée de parking caoutchouc	37	Potelets à chaînes.....	16
Butée de quai	14	Potelets à ruban.....	17
Butées de parking bois ou acier	37	Potelets ellipse Ø 90 mm	54
Cadres clic-clac	62	Protection d'angle en caoutchouc sur traverse acier	14
Cendrier cigarette	69	Protections d'angle en mousse eva.....	15
Cônes de chantier.....	25	Protections d'angle en caoutchouc.....	15
Coussin "berlinois"	33	Ralentisseurs	32
Écobar® acier	53	Rétroviseur VUMAX 3 pour chariot élévateur	19
Écobar® PVC	53	Rubans de balissage	25
Enveloppe PVC.....	25	Sac de lestage	25
Épingle de protection	42	Séparateur de voies	32
Grillages de balissage	25	Supports pour mâts de façade	65
Hampes pour transformer le pavillon en drapeau	64	Système de piétements pour vitrines « Classique »	59
Isoloir électoral pour personnes à mobilité réduite	73	Traceurs de chantier	26
Isoloirs électoraux Standard	73	Traceurs de lignes.....	41
Kit « Union européenne »	64	Urnes électorales	71
Kit éclairage LED pour vitrines.....	61	Urnes électorales en carton	71
Lisse de protection au sol.....	8	Vitrines « 1000 » simple et double battant	60
Machines à tracer	40	Vitrines « Classique »	59
Mâts de façade	65	Vitrines « Classique » coulissantes	62
Mâts et supports pour pavillons d'intérieur.....	65		

6



SÉCURITÉ DANS L'ENTREPRISE

8

9

10

12

14

16

18

PROTECTIONS AU SOL
POTEAUX DE PROTECTION
ARCEAUX D'ANGLES & ARCEAUX Ø 50 & Ø 60 mm
ARCEAUX Ø 76 mm
PROTECTIONS CAOUTCHOUC
SÉPARATION DES ESPACES
MIROIRS DE SÉCURITÉ

20



SOLUTIONS TRAVAUX PUBLICS

22

24

25

26

28

BARRIÈRES EXTENSIBLES & DE REGARD
ÉCO TP & PASSERELLES
BALISAGE DE CHANTIER
TRACEURS DE CHANTIER
PLOTS ROUTIERS

30



LIMITATIONS DE VITESSE

32

33

SÉPARATEUR & RALENTISSEURS
COUSSIN BERLINOIS

34



AMÉNAGEMENT DES PARKINGS

36

38

40

42

44

BLOCS & BUTÉES DE PARKING
MIROIRS DE PARKING
TRAÇAGES DE LIGNES
PROTECTIONS D'OBSTACLES
ABRIS

46



MAÎTRISE D'ACCÈS

48

50

52

54

BARRIÈRES TOURNANTES
PORTIQUES FIXES & TOURNANTS
ACCÈS SÉLECTIF & ÉCOBAR
POTELETS

56



INFORMATION DANS L'ENTREPRISE

58

60

62

63

64

VITRINES TRADITION & CLASSIQUE
VITRINES 1000
VITRINE CLASSIQUE COULISSANTE & CADRE CLIC-CLAC
PANNEAUX VITRINE VÉGA
PAVOISEMENT

66



SOLUTIONS FUMEURS

68

ABRIS & CENDRIERS

70



ÉLECTIONS INTERNES

71

72

73

URNES
PANNEAUX ÉLECTORAUX
ISOLOIRS



S O M M A I R E

6	❖ SÉCURITÉ DANS L'ENTREPRISE
8	PROTECTIONS AU SOL
9	POTEAUX DE PROTECTION
10	ARCEAUX D'ANGLES & ARCEAUX Ø 50 ET 60 mm
12	ARCEAUX Ø 76 mm
14	PROTECTIONS CAOUTCHOUC
16	SÉPARATION DES ESPACES
18	MIROIRS DE SÉCURITÉ
20	❖ SOLUTIONS TRAVAUX PUBLICS
30	❖ LIMITATIONS DE VITESSE
34	❖ AMÉNAGEMENT DES PARKINGS
46	❖ MAÎTRISE D'ACCÈS
56	❖ INFORMATION DANS L'ENTREPRISE
66	❖ SOLUTIONS FUMEURS
70	❖ ÉLECTIONS INTERNES



❖❖❖ SÉCURITÉ DANS L'ENTREPRISE





1

LISSES DE PROTECTION AU SOL

Placées dans les allées de rayonnages, ces lisses protègent les installations et les piétons. Leur diamètre de 76 mm garantit leur bonne visibilité.

- > 3 longueurs 400, 800 et 1200 mm.
- > Hauteur 84 mm.
- > Réalisés en tube d'acier Ø 76, ép. 3 mm.
- > Finition galva ou peint sur zinc RAL 1021 et bandes noires.
- > Fixation sur platines.

	Galva	Peint sur zinc
Longueur 400 mm	213004	213001
Longueur 800 mm	213005	213002
Longueur 1200 mm	213006	213003

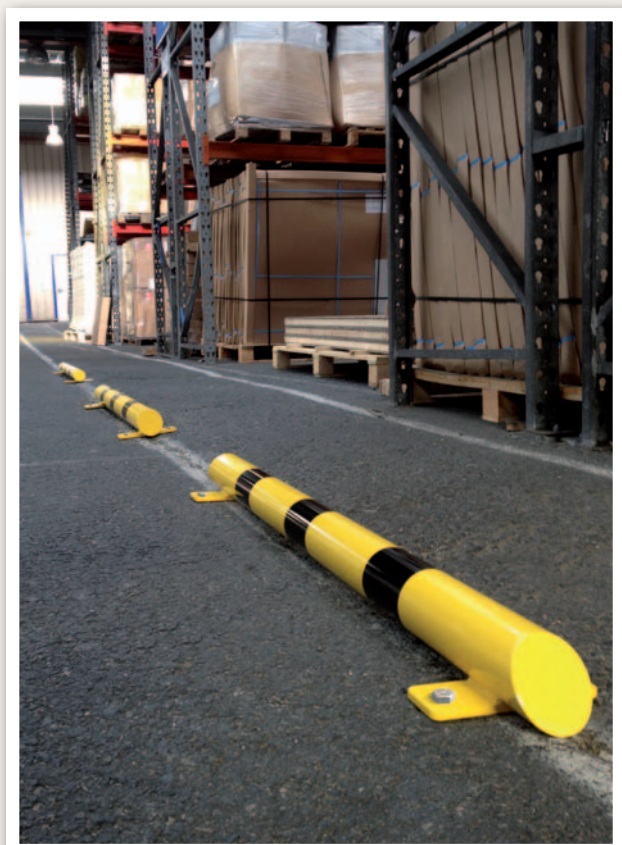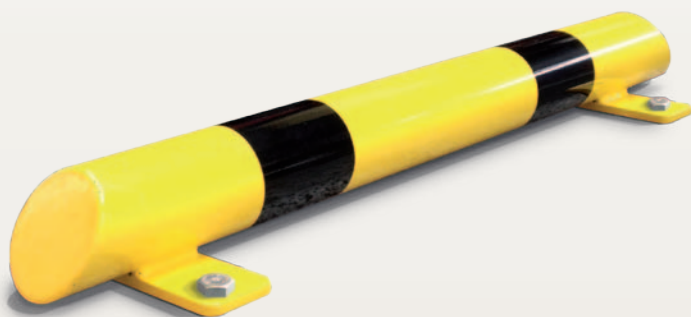

2

ARCEAUX BAS DE PROTECTION

Une solution simple et efficace pour délimiter les espaces ou matérialiser les zones de sécurité.

- > 3 longueurs 1000, 1500 et 2000 mm.
- > Hauteur 300 mm.
- > Réalisé en tube d'acier Ø 60, ép. 3 mm.
- > Finition galva ou peint sur zinc RAL 1021 et bandes noires.
- > Fixation sur platines.
- > En option : fixation scellement direct (nous consulter).

	Galva	Peint sur zinc
Ø 60 mm - Lg 1000 mm	294100	294103
Ø 60 mm - Lg 1500 mm	294101	294104
Ø 60 mm - Lg 2000 mm	294102	294105



POTEAUX DE PROTECTION

La solution robuste pour protéger n'importe quelle installation ou identifier des espaces piétons.

- > Tube en acier ép. 3 mm avec un bouchon bombé soudé.
- > Ø 90, 114 et 168 mm.
- > Hauteur 1000 mm (sauf Ø 168 : Ht 1300 mm).
- > Finition galva ou peint sur zinc RAL 1021 et bandes noires.
- > Fixation sur platines.
- > En option : fixation scellement direct (nous consulter).

	Galva	Peint sur zinc
Ø 90 mm	294350	294352
Ø 114 mm	294391	294396
Ø 168 mm	293018	293020



1

ANGLES DE PROTECTION EN TÔLE

Installés en intérieur, ces dispositifs permettent de protéger les rayonnages ou les machines sensibles des coups de chariots élévateurs lors des manœuvres. Leur hauteur et leur signalisation améliorent la visibilité et préviennent la détériorations des installations fixes.

- > Longueur 160 x largeur 160 mm.
- > 3 hauteurs 400, 800 et 1200 mm.
- > Réalisés en tôle d'acier ép. 6 mm (5 mm pour la hauteur 400 mm).
- > Finition galva ou peint sur zinc RAL 1021 et bandes noires.
- > Fixation sur platines.

	Galva	Peint sur zinc
H 400 mm	213222	213202
H 800 mm	213226	213206
H 1200 mm	213230	213210



2

ARCEAU D'ANGLES RENFORCÉ

Pour protéger les angles des bâtiments ou les machines des mauvaises manœuvres des véhicules.

- > Longueur 800 x largeur 800 mm.
- > Hauteur 1300 mm.
- > Réalisé en tube d'acier Ø 60, ép. 3 mm.
- > Finition galva ou peint sur zinc RAL 1021 et bandes noires.
- > Fixation sur platines.
- > En option : fixation scellement direct (nous consulter).

	Galva	Peint sur zinc
Arceau d'angles	294506	294507

2



3



3

ARCEAUX D'ANGLES À 3 PIEDS

Idéal pour protéger angles, équipements sensibles ou coins de rayonnages. Le 3^e pied accroît la sécurité et augmente la visibilité de l'obstacle.

- > Longueur 600 x largeur 600 mm.
- > Hauteurs 600 et 1200 mm.
- > Réalisés en tube d'acier Ø 76, ép. 3 mm.
- > Finition galva ou peint sur zinc RAL 1021 et bandes noires.
- > Fixation sur platines.
- > En option : fixation scellement direct (nous consulter).

	Galva	Peint sur zinc
H 600 mm	213012	213010
H 1200 mm	213013	213011


4

ARCEAUX Ø 50 mm

Spécialement conçus pour la protection des personnes et des machines à l'intérieur des ateliers. Leur platine en fonte accroît leur fonctionnalité.

- > Longueur 1250 mm.
- > Hauteur 1000 mm.
- > Réalisés en tube d'acier Ø 50 mm.
- > Finition galva ou peint sur zinc RAL 1021 et bandes noires.
- > Un arceau simple avec platine, et en option, barre de renfort et tôle de protection.

	Galva	Peint sur zinc
Arceau simple	213240	213241
Barre de renfort + raccords	213242	213243
Tôle de protection	213244	213245

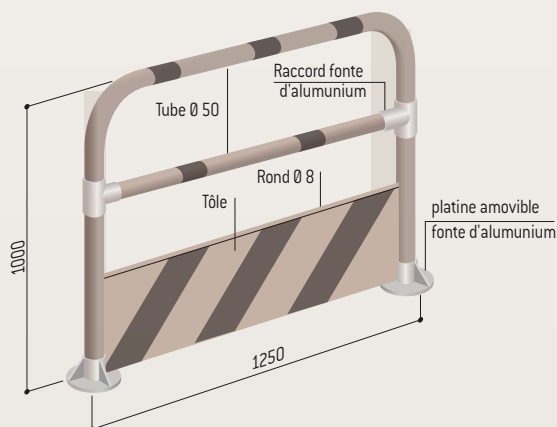

5

ARCEAUX Ø 60 mm

Des arceaux simples ou renforcés à la présence discrète mais efficace.

- > 3 longueurs 1000, 1500 et 2000 mm.
- > Hauteur 1000 mm.
- > Réalisés en tube d'acier Ø 60 mm.
- > Finition galva ou peint sur zinc RAL 1021 et bandes noires.
- > Fixation sur platines.
- > En option : fixation scellement direct (nous consulter).

	Galva	Peint sur zinc
Arceau simple lg 1000 mm	294006	294046
Arceau simple lg 1500 mm	294007	294047
Arceau simple lg 2000 mm	294008	294048
Arceau renforcé lg 1000 mm	294206	294246
Arceau renforcé lg 1500 mm	294207	294247
Arceau renforcé lg 2000 mm	294208	294248




1

ARCEAUX Ø 76 mm

Grâce à leur diamètre 76 mm, ces arceaux gagnent en visibilité et accroissent leur rôle préventif. La très grande largeur de gamme permet de répondre à tous vos besoins d'aménagement.

- > 5 longueurs 375, 500, 750, 1000 et 1500 mm.
- > 6 hauteurs 350, 600, 700, 1000, 1200 et 1350 mm (selon les modèles).
- > Réalisés en tube d'acier Ø 76 mm, ép. 3 mm.
- > Finition galva ou peint sur zinc RAL 1021 et bandes noires.
- > Tôle basse de protection épaisseur 3 mm (selon les modèles).
- > Fixation sur platines.
- > En option: fixation scellement direct (nous consulter).

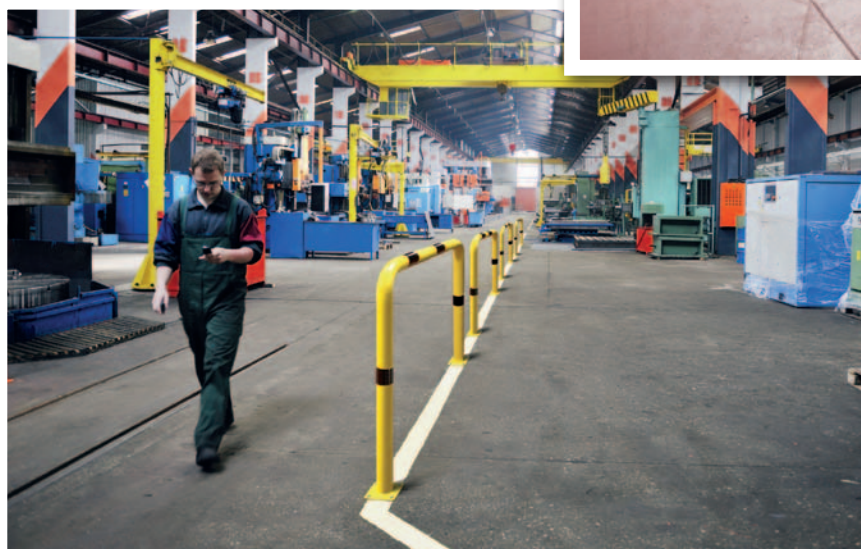

Galva	Peint sur zinc RAL 1021 et bandes noires	ARCEAUX DE PROTECTION SUR PLATINES	Dimensions
ARCEAUX LONGUEUR 375 mm			
213221	213225	Arceau simple	Lg 375 x ht 350 mm
213227	213228	Arceau simple avec tôle basse	
213021	213025	Arceau simple	Lg 375 x ht 1350 mm
213022	213026	Arceau simple avec tôle basse	




ARCEAUX LONGUEUR 500 mm			
213031	213036	Arceau simple	Lg 500 x ht 1000 mm
213033	213040	Arceau renforcé*	
213032	213038	Arceau simple avec tôle basse	
213034	213042	Arceau renforcé* avec tôle basse	



ARCEAUX LONGUEUR 750 mm			
213051	213054	Arceau simple	Lg 750 x ht 350 mm
213052	213056	Arceau simple avec tôle basse	
213061	213065	Arceau simple	Lg 750 x ht 600 mm
213062	213066	Arceau simple avec tôle basse	
213071	213076	Arceau simple	Lg 750 x ht 1000 mm
213073	213080	Arceau renforcé*	
213072	213078	Arceau simple avec tôle basse	
213074	213082	Arceau renforcé* avec tôle basse	
213091	213096	Arceau simple	Lg 750 x ht 1200 mm
213093	213100	Arceau renforcé*	
213092	213098	Arceau simple avec tôle basse	
213094	213102	Arceau renforcé* avec tôle basse	



ARCEAUX LONGUEUR 1000 mm			
213111	213115	Arceau simple	Lg 1000 x ht 350 mm
213112	213116	Arceau simple avec tôle basse	
213131	213135	Arceau simple	Lg 1000 x ht 600 mm
213132	213136	Arceau simple avec tôle basse	
213151	213156	Arceau simple	Lg 1000 x ht 1000 mm
213153	213160	Arceau renforcé*	
213152	213158	Arceau simple avec tôle basse	
213154	213162	Arceau renforcé* avec tôle basse	
213171	213176	Arceau simple	Lg 1000 x ht 1200 mm
213173	213180	Arceau renforcé*	
213172	213178	Arceau simple avec tôle basse	
213174	213182	Arceau renforcé* avec tôle basse	

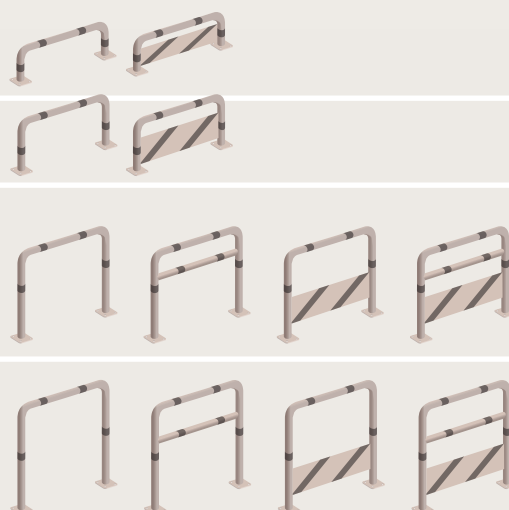

ARCEAUX LONGUEUR 1500 mm			
213191	213195	Arceau simple	Lg 1500 x ht 700 mm
213192	213196	Arceau simple avec tôle basse	



* un arceau renforcé est équipé d'une lisse horizontale supplémentaire.

1

BUTÉE DE QUAI

Un élément massif bicolore en caoutchouc recyclé pour matérialiser visiblement les espaces logistiques et prévenir les dégradations des véhicules.

- > Peut être installée indifféremment à la verticale ou à l'horizontale selon vos besoins.
- > Dimensions : Lg 500 x larg 130 x Ht 100 mm.
- > Ensemble unique bicolore teinté jaune et noir dans la masse.
- > À fixer par 2 boulons (non fournis).

Butée de quai

111810



2

PROTECTION D'ANGLE EN CAOUTCHOUC SUR TRAVERSE ACIER

Un dispositif particulièrement renforcé pour une protection accrue. La bande de caoutchouc amovible permet son remplacement en cas d'usure sans avoir à démonter la traverse en acier.


- > Traverse en acier galvanisé.
- > Protection amovible en caoutchouc noir à bandes verticales jaunes teintées dans la masse.
- > Extrémités en plastique noir rigide.
- > Dimensions : Ht 800 x l 100 x ép. 20 mm.

Protection d'angle sur traverse acier

111800

Caoutchouc de remplacement

111801

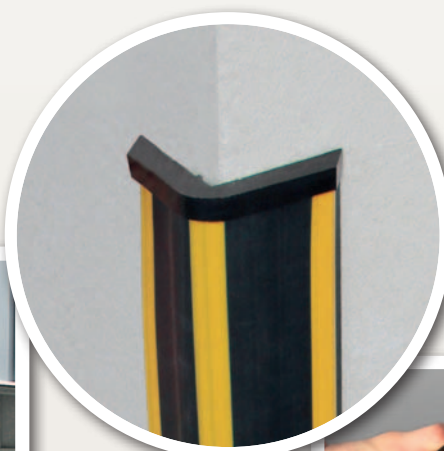

3

PROTECTIONS D'ANGLE EN CAOUTCHOUC

Des dispositifs fonctionnels et particulièrement visibles, grâce à leurs couleurs contrastées, pour absorber les chocs sur les angles de vos sites de production ou de vos entrepôts.

La version à angle arrondi offre une protection renforcée grâce à la surépaisseur de caoutchouc.

- > Réalisés en caoutchouc recyclé, hauteur 800 mm.
- > Les couleurs jaune et noire respectent la directive CE92/58 fixant les prescriptions pour la signalisation de la sécurité au travail.
- > Version à angle droit : Ht 800 x l 80 x ép. 15 mm.
- > Version à angle arrondi : Ht 800 x l 120 x ép. 15 mm.

Protections d'angle en caoutchouc - angle droit	111803
Protections d'angle en caoutchouc - angle arrondi	111802



4

PROTECTIONS D'ANGLE EN MOUSSE EVA

Fines, légères et très simples d'installation, ces protections assurent une excellente prévention à des conditions économiques particulièrement séduisantes.

- > Réalisées en mousse EVA (Ethylene Vinyl Acetate).
- > Les couleurs jaune et noire respectent la directive CE92/58 fixant les prescriptions pour la signalisation de la sécurité au travail.
- > Dimensions communes aux deux versions (à angle droit et à angle arrondi) : Ht 800 x l 100 x ép. 10 mm.

Protections d'angle en mousse eva - angle droit	111805
Protections d'angle en mousse eva - angle arrondi	111804



1

POTELETS À CHÂÎNES

Des solutions élégantes et fonctionnelles pour matérialiser les espaces à l'extérieur des bâtiments.

- > Tube en acier ép. 3 mm avec un bouchon bombé soudé.
- > Diamètres 60 et 76 mm
- > Hauteur 1200 mm
- > Finition galva ou sur zinc selon nos coloris (voir page 3).
- > Fixation scellement direct.

Ø mm	Nombre d'anneaux	Galva	Peint sur zinc
Ø 60	1	204321	204665
	2	204322	204666
Ø 76	1	204361	204668
	2	204362	204669



Chaînes		
Dimensions Intérieures (mm)	Galva	Peint sur galva
A Ø 12 x 24 x 78	204371	204381
B Ø 12 x 24 x 80	204376	204386
C Ø 5 x 10 x 35	204370	204380
D Ø 5 x 13,5 x 51	204375	204385



2

BORNES ANTI-BÉLIER


Bornes de protection des espaces sensibles (bureaux de sièges sociaux, distributeurs de billets de banque, vitrines de concessions automobiles, ...) contre les « casses à la voiture bélier ». Permettent de se conformer aux critères des sociétés d'assurances.

- > Hauteur totale : 1265 mm (Ø 219 mm) ou 1286 mm (Ø 273 mm).
- > Hauteur hors sol conseillée : 800 mm.
- > Épaisseur du métal : 4 mm.
- > Tête galbée.
- > Finition galva ou peint sur zinc selon nos coloris (voir page 3).

Méthode de pose

- > Borne fournie vide avec un fer plat soudé à l'intérieur pour un positionnement aisé à l'aide d'un engin de levage.
- > Remplir la borne de ferrailage puis de béton et ajouter la tête galbée, scellée dans le béton par son crochet.

	Peint sur zinc	Galva
Ø 219 mm	206444	206446
Ø 273 mm	206445	206447

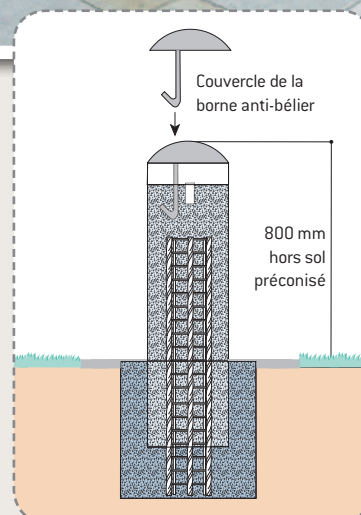

3

BALISAGE TEMPORAIRE

Balisage immédiat, à l'intérieur comme à l'extérieur, d'une zone à isoler provisoirement.

- > Deux poteaux plastique h 900 mm, rouges et blancs ou jaunes et noirs, posés sur une embase en caoutchouc noir Ø 350 mm pour une excellente stabilité.
- > Livré avec 2,5 m de chaîne bicolore assortie Ø 8 mm.

Kit rouge et blanc (la paire)	111380
-------------------------------	---------------

Kit jaune et noir (la paire)	111381
------------------------------	---------------



4

POTELETS À RUBAN

Des équipements mobiles de canalisation et de maîtrise des flux en intérieur. Deux finitions de potelets et trois coloris de rubans pour un maximum de combinaisons.

- > Poteau acier Ø 63 mm hauteur 1000 mm posé sur une embase en marbre recouverte d'un cache décoratif.
- > La tête est équipée d'un ruban de 2 m et de trois fixations pour permettre le maximum de modularité dans votre installation.
- > Ruban disponible en noir, bleu ou jaune.

Potelet inox, ruban noir	111390
--------------------------	---------------

Potelet inox, ruban bleu	111391
--------------------------	---------------

Potelet inox, ruban jaune	111392
---------------------------	---------------

Potelet acier finition noire, ruban noir	111393
--	---------------

Potelet acier finition noire, ruban bleu	111394
--	---------------

Potelet acier finition noire, ruban jaune	111395
---	---------------



SÉCURITÉ

TRAVAUX
PUBLICS

LIMITATIONS
DE VITESSE

AMÉNAGEMENT
DE PARKING

MAÎTRISE
D'ACCÈS

INFORMATION

SOLUTIONS
FUMEURS

ÉLECTIONS

1

MIROIRS AVEC CADRE ROUGE ET BLANC



Permettent de sécuriser la circulation sur les chantiers ou dans les entreprises.

- > Le cadre rouge et blanc respecte la directive CE 92/58 qui fixe les prescriptions pour la signalisation de la sécurité au travail.
- > Optique incassable, garantie 3 ans

Optique	Cadre	Distance maxi entre l'utilisateur et le miroir (m)	
600 x 400	680x500	~ 9	100011
Ø 600	Ø 750	~11	100010
800 x 600	950x750	~20	100012
Ø 800	Ø 960	~20	100019
Ø 900	Ø 960	~25	100024
1000x800	1150x950	~30	100013

2

MIROIRS AVEC CADRE JAUNE ET NOIR



Le contraste jaune et noir renforce la visibilité sur les sites industriels.

- > Le cadre jaune et noir respecte la directive CE 92/58 qui fixe les prescriptions pour la signalisation de la sécurité au travail.
- > Le contraste des couleurs permet de sécuriser la circulation sur les sites industriels, les aires de stockage et dans les entrepôts.
- > Optique incassable, garantie 3 ans.

Optique	Cadre	Distance maxi entre l'utilisateur et le miroir (m)	
600 x 400	680x500	~ 9	100268
Ø 600	Ø 750	~11	100269
800 x 600	950x750	~20	100270



3

RÉTROVISEUR VUMAX 3 POUR CHARIOT ÉLEVATEUR



Un rétroviseur résolument moderne pour un usage à l'avant comme à l'arrière du chariot pour prévenir les accidents lors de manoeuvres.

- > Grâce à un contraste parfait, le VUMAX 3 garantit une remarquable visibilité et permet ainsi de prévenir les accidents.
- > Discret et élégant grâce à son dos noir, ce rétroviseur est adapté à tous types de chariots et dispose d'une fixation universelle fournie. Conforme à la directive européenne CE 98/37.

Optique	Distance maxi entre l'utilisateur et le miroir (m)	5 ans garantie
225x40x120	~ 1	100059



4

MIROIRS HÉMISPHERIQUES DE SÉCURITÉ - 1/4 SPHÈRE

Facilitent la circulation des engins de manutention ou des personnes dans les zones à risques (entrepôts, usines...).

- > Idéal pour contrôler la circulation d'une allée sur toute sa longueur (**A** allée étroite, **B** allée large).
- > Leurs bombages permettent d'effectuer le contrôle d'une intersection depuis 3 endroits différents.
- > Fixation murale par chevilles et vis fournies.
- > Disponible en Polymir ou en PMMA

	Diamètre optique	Distance maxi entre l'utilisateur et le miroir (m)	3 ans garantie	
	570	~ 8	100080	
A	800	~10	100081	
	1140	~13	100082	
	660	~8		100174
B	800	~10		100175
	1150	~15		100176



SÉCURITÉ

TRAVAUX
PUBLICS

LIMITATIONS
DE VITESSE

AMÉNAGEMENT
DE PARKING

MAÎTRISE
D'ACCÈS

INFORMATION

SOLUTIONS
FUMEURS

ÉLECTIONS

S O M M A I R E

06 ✦ SÉCURITÉ DANS L'ENTREPRISE

20 ✦ SOLUTIONS TRAVAUX PUBLICS

22 BARRIÈRES EXTENSIBLES & DE REGARD

24 ECO TP & PASSERELLES

25 BALISAGE DE CHANTIER

26 TRACEURS DE CHANTIER

28 PLOTS ROUTIERS

30 ✦ LIMITATIONS DE VITESSE

34 ✦ AMÉNAGEMENT DES PARKINGS

46 ✦ MAÎTRISE D'ACCÈS

56 ✦ INFORMATION DANS L'ENTREPRISE

66 ✦ SOLUTIONS FUMEURS

70 ✦ ÉLECTIONS INTERNES



❖❖❖ *SOLUTIONS*
TRAVAUX PUBLICS



1

BARRIÈRE EXTENSIBLE ACIER

Un grand classique de la protection temporaire.
En acier rouge et blanc pour toujours plus de visibilité.

- > Hauteur 1000 mm.
- > Extensible jusqu'à 3000 m.
- > Assemblage par rivets.
- > Laquée rouge et blanc sur acier brut.

Référence 100100


2

BARRIÈRE EXTENSIBLE À RANGEMENT INTÉGRÉ

Grâce à son dispositif de rangement solidaire, cette barrière extensible accompagne tous vos déplacements avec un encombrement minimal.

- > Réalisée en PVC.
- > Hauteur 1100 mm.
- > Extensible jusqu'à 2200 mm
- > Chaque extrémité peut être remplie de sable ou d'eau pour accroître la stabilité de cette barrière.

Référence 100101

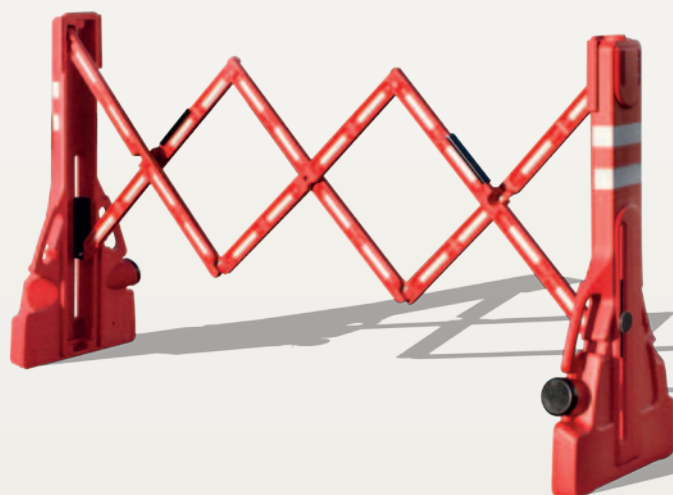

3

BARRIÈRE DE REGARD EXTENSIBLE ACIER

Rapide à installer, solide et visible, elle prévient efficacement les usagers du danger.

- > Hauteur 1000 mm.
- > Couvrant jusqu'à 1m² au sol.
- > Laquée rouge et blanc sur acier brut.

Référence 100120



4

BARRIÈRE DE REGARD PLASTIQUE

Légère, facile à manier et néanmoins très stable, cette barrière s'impose par sa présence.

- > Barrière constituée de 4 éléments en PVC à assembler
- > Pied de renfort sur chaque élément pour plus de stabilité
- > Dimensions : L 1250 x Ht 1000 x ép. 30 mm

Référence 100122



SÉCURITÉ

TRAVAUX
PUBLICS

LIMITATION
DE VITESSE

AMÉNAGEMENT
DE PARKING

MAÎTRISE
D'ACCÈS

INFORMATION

SOLUTION
FUMEURS

ÉLECTIONS

1

BARRIÈRE ECO TP

Légère et maniable, la barrière économique adaptée aux chantiers temporaires.

- > Conforme aux exigences de la norme NF P 98 - 470 (format, nature et nombre des réflectos, test concluant de stabilité).
- > Equipée de 6 bandes réfléchissantes blanches, elle est visible de nuit.
- > Une plaque d'identification vous permet de valoriser votre entreprise.
- > Peint rouge sur acier brut.



Longueur 1500 mm

100510

2

PASSERELLES TP


Indispensables pour le passage des riverains en toute sécurité pendant les travaux.

- > Limites d'utilisation :
 - Passerelle 2m : 300 kg
 - Passerelle 3m : 500 kg
- > Zone de passage en aluminium antidérapant.
- > Les garde-corps sont réalisés avec des barrières articulées repliables pour faciliter le transport et sont munis de crochets pour une compatibilité d'accrochage avec les barrières Eco TP.
- > Finition garde-corps laqués rouge et réflectos blanc.


1982 x 1000 mm

100300

2982 x 1000 mm

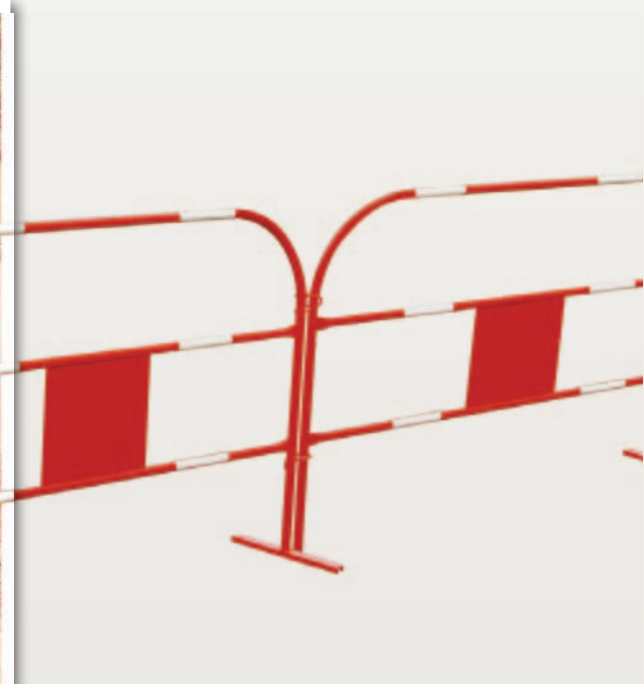100299

2

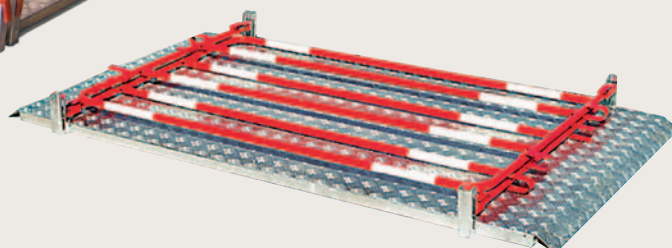

3

SAC DE LESTAGE

- > Sac en polypropylène tissé blanc, pour recevoir 20 Kg de sable.
- > L 700 x l 500 mm.

Référence 110800



4

CÔNES DE CHANTIER

- > Balise réalisée en PVC, avec bandes blanches sérigraphiées.
- > Conforme à la norme NF P 98-460.

Cône H 500 mm - 1,3 kg	110010
Cône H 750 mm - 3,3 kg	110020




5

GRILLAGES DE BALISAGE

Une protection simple et visible de vos chantiers.

- > Réalisés en polypropylène anti-UV, grande résistance à la traction.
- > Deux hauteurs : 1 m et 1,2 m pour des longueurs de 50 mètres.
- > Couleur orange.

Grillage H 1000 mm - 12 kg	110305
Grillage H 1200 mm - 15 kg	110330

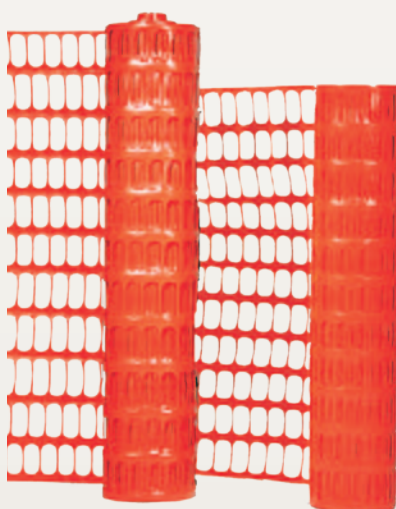

6

RUBANS DE BALISAGE

- > Rubans de balisage en polypropylène PP3099 d'une épaisseur de 37µ à forte résistance à la rupture.
- > Conformes à la norme NF P 98-465.
- > Dimensions : 100 mètres x 50 mm ou 500 mètres x 70 mm.

Ruban 100 m x 50 mm	110400
Ruban 500 m x 70 mm	110431



7

ENVELOPPE PVC

- > Sac pour botte de paille en polyéthylène 110µ, l 1800 mm x L 530 mm avec deux soufflets de 230 mm.
- > Bandes rouges et blanches deux faces.

Référence 110600



1

TRACEURS DE CHANTIER

Un nouveau bouchon sécurisé, une qualité de peinture irréprochable, une palette de couleurs adaptée à tous les besoins de vos chantiers : PROCITY® est fier de vous présenter sa nouvelle marque d'aérosol, M-markers.

- > Bouchon haute sécurité à gachette blocable.
- > Contenance : 500 ml.
- > Disponible en 5 couleurs fluo (rouge, orange, rose, vert et bleu) et 2 couleurs non fluo (blanc et jaune).
- > Vendu par cartons de 12 aérosols.

Traceur de chantier,
carton de 12 unités,

Rouge fluo	110350
Orange fluo	110351
Rose fluo	110352
Vert fluo	110353
Bleu fluo	110354
Blanc non fluo	110360
Jaune non fluo	110361





SÉCURITÉ

TRAVAUX
PUBLICS

LIMITATION
DE VITESSE

AMÉNAGEMENT
DE PARKING

MAÎTRISE
D'ACCÈS

INFORMATION

SOLUTION
FUMEURS

ÉLECTIONS

1

PLOTS ROUTIERS RÉTRO RÉFLÉCHISSANTS EN VERRE

Deux solutions, simples et très économiques, à installer en bordure de route ou sur un point dangereux. Les plots reflètent la lumière des phares et attirent ainsi l'attention des automobilistes pour prévenir les accidents (en particulier en cas de mauvaise visibilité : brouillard, pluie, ...).

> Plots en verre trempé à encastrer après carottage.

> Omnidirectionnels (360°).

> Dimensions :

1. Grand modèle : saillie de 19 mm - Ø 100 mm, Hauteur : 44 mm.

2. Petit modèle : saillie de 11,5 mm - Ø 50 mm, Hauteur : 56 mm.

> Conformés à la norme EN 1463.

1. Ø 100 mm	120020
2. Ø 50 mm	120021



2

PLOT ROUTIER SOLAIRE ALUMINIUM

Plot routier alimenté par un panneau photovoltaïque et solidement protégé par une coque aluminium pour améliorer la sécurité sur les routes en en marquant visiblement les abords.

> Plot en aluminium à fixer au sol par colle epoxy et vis (non fournies).

> Équipé, sur chaque face, de 2 LED blanches clignotantes

> Plus de 72 heures d'autonomie pour un plot chargé au maximum (charge atteinte en 8 heures d'exposition de jour).

> Dimensions : 105 x 105 x 25 mm.

> Étanche (IP68), visible à plus de 500 mètres et résistant à une pression de 10 tonnes.

Réf. 120000



3

PLOTS ROUTIERS SOLAIRES RONDS POLYCARBONATE

Un plot routier au design séduisant, équipé de 3 LED clignotantes par face complètement autonomes en énergie, pour signaler efficacement les sites accidentogènes.

- > Plot en polycarbonate à fixer au sol par colle epoxy et vis (non fournies).
- > Équipé, sur chaque face, de 3 LED clignotantes.
- > 3 couleurs de LED au choix : blanches, rouges ou bleues
- > Plus de 72 heures d'autonomie pour un plot chargé au maximum (charge atteinte en 8 heures d'exposition de jour)
- > Dimensions : Ø 116 x 25 mm.
- > Étanche (IP68), visible à plus de 500 mètres et résistant à une pression de 10 tonnes.

LED Blanches double face	120010
LED Rouges double face	120011
LED Bleues double face	120012





4

PLOTS ROUTIERS SOLAIRES COQUE ALUMINIUM

Un plot routier de très haute qualité, composé d'une coque aluminium et d'un plot solaire en polycarbonate. 3 LED clignotantes de chaque côté assurent une parfaite visibilité de la zone à sécuriser.

- > Coque en aluminium [1] et plot en polycarbonate [2] à encastrer après carottage.
- > Équipé, sur chaque face, de 3 LED clignotantes.
- > 3 couleurs de LED au choix : blanches, rouges ou bleues.
- > La partie « plot solaire [2] » est remplaçable de façon autonome pour limiter les temps d'intervention (nous consulter).
- > Plus de 72 heures d'autonomie pour un plot chargé au maximum (charge atteinte après 12 heures d'exposition de jour).
- > Étanche (IP68), visible à plus de 500 mètres et résistant à une pression de 10 tonnes.
- > Dimensions : Ø 120 x hauteur 50 mm.

LED Blanches double face	120005
LED Rouges double face	120006
LED Bleues double face	120007

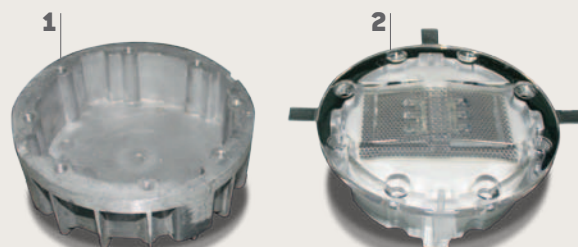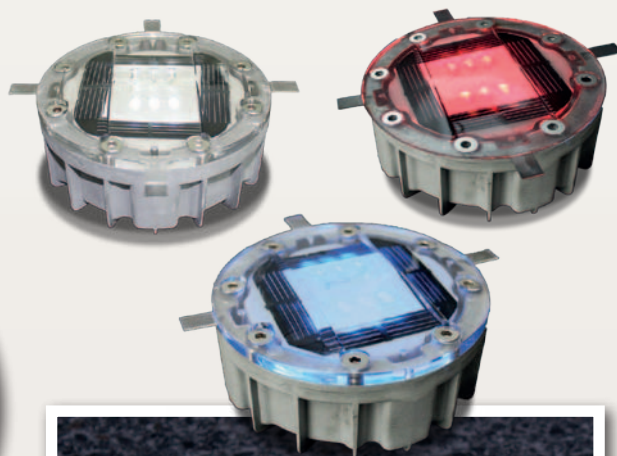

SÉCURITÉ

TRAVAUX
PUBLICS

LIMITATION
DE VITESSE

AMÉNAGEMENT
DE PARKING

MAÎTRISE
D'ACCÈS

INFORMATION

SOLUTION
FUMEURS

ÉLECTIONS

S O M M A I R E

06 ✧ SÉCURITÉ DANS L'ENTREPRISE

20 ✧ SOLUTIONS TRAVAUX PUBLICS

30 ✧ LIMITATIONS DE VITESSE

32 SÉPARATEUR, RALENTISSEURS

33 COUSSIN BERLINOIS

34 ✧ AMÉNAGEMENT DES PARKINGS

46 ✧ MAÎTRISE D'ACCÈS

56 ✧ INFORMATION DANS L'ENTREPRISE

66 ✧ SOLUTIONS FUMEURS

70 ✧ ÉLECTIONS INTERNES



❖❖❖ *LIMITATIONS DE VITESSE*



1

SÉPARATEUR DE VOIES

L'équipement idéal pour matérialiser les zones de parking, d'attente ou de passages piétons.

Les "yeux de chat" aux extrémités et les réflectos blancs accroissent leur visibilité de nuit.

- > Longueur 1000 x largeur 150 x hauteur 60 mm.
- > Éléments en caoutchouc recyclé teinté dans la masse.

Réf. 111601




2

RALENTISSEURS

3 modèles, 2 épaisseurs disponibles et 1 solution pour permettre le passage des câbles. La meilleure offre pour limiter la vitesse des véhicules dans les zones privées.

- > Produit de qualité supérieure en caoutchouc.
- > Modules jaune ou noir en 2 hauteurs (50 ou 75 mm).
- > Bonne visibilité de jour comme de nuit grâce à l'alternance de modules jaune et noir et aux "yeux de chat".
- > L'un des deux modèles en hauteur 75mm est équipé d'un passage de câbles (ht 50 x l 50 mm)
- > Fixation par boulons à expansion non fournis.
- > Tenir compte de la réglementation en vigueur selon le lieu d'implantation.

Ralentisseur module central - Ht 50 mm L'unité - Lg 500 x l 400 x Ht 50 mm	Jaune	111521
	Noir	111522
Ralentisseur extrémités (la paire) - Ht 50 mm 2 x lg 250 x l 400 x ht 50 mm	Jaune et noir	111530
Ralentisseur module central - Ht 70 mm L'unité - Lg 550 x l 500 x Ht 70 mm	Jaune	111515
	Noir	111516
Ralentisseur extrémités (la paire) - Ht 70 mm 2 x lg 250 x l 500 x ht 70 mm	Jaune et noir	111520
Ralentisseur module central <i>pour modules avec passage de câbles</i> - Ht 70 mm L'unité - Lg 500 x l 500 x Ht 70 mm	Jaune	111501
	Noir	111502
Ralentisseur extrémités <i>pour modules avec passage de câbles</i> (la paire) - Ht 70 mm 2 x lg 250 x l 500 x ht 70 mm	Jaune et noir	111510
Boulons à expansion pour H 50 mm et 70 mm		111561

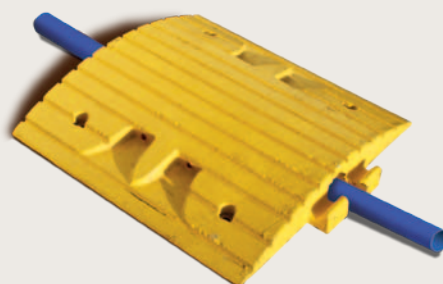

3

COUSSIN "BERLINOIS"

Un dispositif massif et très visible pour réduire la vitesse sur les routes.

- > 6 éléments en caoutchouc teinté rouge et traité anti-UV.
- > 6 bandes rétro réfléchissantes triangulaires.
- > Lg 3000 x lg 1800 x Ht 65 mm.
- > Fourni avec kit d'accessoires de fixation comprenant des "I" de liaison entre les 6 éléments, des tire-fond et des chevilles.
- > Se monte sans colle.
- > Conforme à la norme NF P 98-300 (SRT 45) et NF EN 13036-4 ainsi qu'aux prescriptions du CERTU (Centre d'Etudes sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les constructions publiques).

Réf. 111600



Chaque coussin est fourni avec 4 éléments de jonctions en caoutchouc et 8 bouchons cache-boulons.



SÉCURITÉ

TRAVAUX
PUBLICS

LIMITATION
DE VITESSE

AMÉNAGEMENT
DE PARKING

MAÎTRISE
D'ACCÈS

INFORMATION

SOLUTION
FUMEURS

ÉLECTIONS

S O M M A I R E

06 ✧ SÉCURITÉ DANS L'ENTREPRISE

20 ✧ SOLUTIONS TRAVAUX PUBLICS

30 ✧ LIMITATIONS DE VITESSE

34 ✧ AMÉNAGEMENT DES PARKINGS

36 BLOCS & BUTÉES DE PARKING

38 MIROIRS DE PARKING

40 TRAÇAGES

42 PROTECTIONS D'OBSTACLES

44 ABRIS

46 ✧ MAÎTRISE D'ACCÈS

56 ✧ INFORMATION DANS L'ENTREPRISE

66 ✧ SOLUTIONS FUMEURS

70 ✧ ÉLECTIONS INTERNES



❖❖❖ AMÉNAGEMENT DES PARKINGS



1 2**BLOCS PARKING**


Des modèles optimisés pour garantir une utilisation simplifiée et intuitive. Ensemble réalisé en tube acier galvanisé Sendzimir avec bandes réflectos à coller.

- > Pied télescopique surmonté d'un capot.
- > Sabots en aluminium moulé.
- > Ouverture par cylindre européen. Clés différentes (3 clés fournies), clés identiques (3 clés fournies) ou clé triangle.
- > Modèle BPE Amortichoc® pour absorber la poussée d'un véhicule manoeuvrant.
- > Pose facile par U de scellement et écrous M8 à rupture fournis.

	1 BPE	2 BPE Amortichoc®
Clés différentes	204800	204810
Clés identiques	204801	204811
Clé triangle	204802	204812

1

MAX 15°

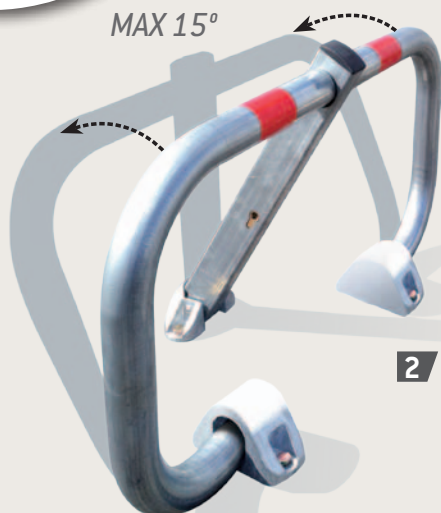**2****3****ARCEAU ROBUSTOP®**

Un moyen original pour privatiser ses parkings.

- > Arceau tube acier Ø 50 mm.
- > Finition laqué blanc sur zinc avec une ou deux bandes réflectos fournies.
- > Un système de verrouillage simple et efficace par clé triangle de 14 garantit une parfaite rigidité de l'arceau en position haute.
- > Attention, garde au sol : 85 mm

Poteau Robustop®

204860

3

4

BUTÉE DE PARKING CAOUTCHOUC

Robustes et fonctionnels, ces éléments de caoutchouc matérialisent efficacement les extrémités de parking.

- > Réalisée en caoutchouc recyclé.
- > Lg 550 x l 150 x Ht 100 mm.
- > Fixation par boulons (non fournis).

Réf. 207912



5 / 6

BUTÉES DE PARKING BOIS OU ACIER

Permet de délimiter l'extrémité des places de parking ou de prévenir la collision d'un véhicule avec un obstacle lors de manœuvres.

5 Tout acier

- > Longueur : 1800 mm.
- > Hauteur hors sol : 120 mm.
- > Réalisée en tube acier Ø 76 mm galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Pose sur platines, ancrage fourni.

6 Tout bois

- > Longueur : 1800 mm.
- > Hauteur hors sol : 130 mm.
- > Réalisée en bois exotique certifié FSC, 93 x 93 mm, finition lasuré (chêne clair ou acajou).
- > Pose sur platines, ancrage fourni.

Butée tout acier - galva	Réf. 207909
--------------------------	-------------

Butée tout acier - peint sur galva	Réf. 207910
------------------------------------	-------------

Butée tout bois	Réf. 207911
-----------------	-------------



4



5



6



SÉCURITÉ

TRAVAUX
PUBLICS

LIMITATION
DE VITESSE

AMÉNAGEMENT
DE PARKING

MAÎTRISE
D'ACCÈS

INFORMATION

SOLUTION
FUMEURS

ÉLECTIONS


1

MIROIRS MULTI-USAGES CADRE BLANC

Une catégorie de miroirs aux multiples dimensions pour un usage en zones privatives d'entreprise, dans les espaces de parkings...

> Incassable, garantie 3 ans.

Optique	Distance maxi entre l'utilisateur et le miroir (m)	POLY MIR 3 ans garantie
Ø 300	~ 3	100014
Ø 400	~ 5	100015
Ø 500	~ 7	100016
600 x 400	~ 9	100031
Ø 600	~ 11	100030
Ø 800	~ 20	100018
800 x 600	~ 20	100161

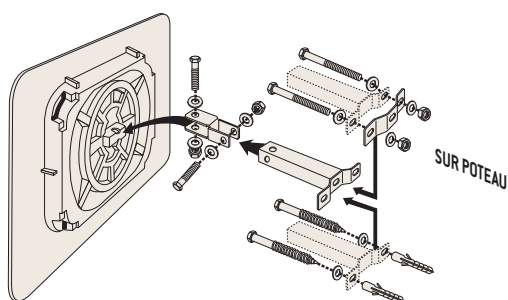

Livrée avec chaque miroir, fixation universelle pour murs et poteaux de 34 à 90 mm de section. Permet un réglage très précis de la position du miroir.

2

MIROIR À LED SPÉCIAL PARKING

Un miroir spécialement conçu pour s'illuminer au passage d'un véhicule pour prévenir les accidents dans les parkings. L'illumination soudaine du miroir attire l'attention du conducteur qui, ainsi, redouble de vigilance.

> 600 x 400 mm avec cadre rouge.


> Optique spécifique entourée de LED rouge déclenché par un capteur de mouvements fourni à disposer à l'emplacement le plus adapté pour prévenir les automobilistes du danger.

> Incassable, garantie 3 ans.

Optique	Distance maxi entre l'utilisateur et le miroir (m)	POLY MIR 3 ans garantie
600 x 400	~ 11	100350



Détecteur de mouvements et fixation fournis



3

MIROIR DE SORTIE DE GARAGE ET D'AIDE AU STATIONNEMENT

Parce que sortir de son garage sans visibilité représente un danger pour soi et pour les autres.

> La distance entre le conducteur et les miroirs sera d'environ 2 m.

Optique	Distance maxi entre l'utilisateur et le miroir (mm)	POLYMER 3 ans garantie
Ø 300	~ 2	100025



Miroir fixé par rotule orientable dans tous les sens.

Livré avec nécessaire de fixation au mur ou au plafond (visserie fournie).




4

MIROIRS DE SORTIE DE PARKING VISION GRAND ANGLE

Leurs dimensions et leur bombage spécifiques permettent une utilisation des miroirs à une distance d'observation plus importante que celle autorisée par les miroirs de garage. Ils s'adaptent donc à toutes les sorties de parkings, de porches, de portes cochères, de cours de fermes...

Optique	Distance maxi entre l'utilisateur et le miroir (mm)	PAS 5 ans garantie
440 x 75 x 220	~ 4	100021
600 x 100 x 300	~ 6	100023



Livrée avec chaque miroir, fixation universelle pour murs et poteaux de 34 à 90 mm de section. Permet un réglage très précis de la position du miroir.



SÉCURITÉ

TRAVAUX PUBLICS

LIMITATION DE VITESSE

AMÉNAGEMENT DE PARKING

MAÎTRISE D'ACCÈS

INFORMATION

SOLUTION FUMEURS

ÉLECTIONS

1

TRACEURS DE LIGNES

M-marker, la nouvelle gamme de traceurs PROCITY®.

Idéal pour le repérage des places de parking de sièges sociaux ou de sites industriels. Permet aussi le marquage des allées dans les usines ou les entrepôts.

La précision de la buse garantit des lignes sans "effet brouillard", la qualité de la peinture assure une visibilité et une durabilité parfaite, le tout offre qualité et simplicité d'usage remarquables.

> Aérosols de 500 ml de peinture pour l'intérieur et pour l'extérieur, formulée sans plomb, ni toluène, ni chlorofluorocarbones (CFC).

> conforme au règlement REACH.

> Préserve la couche d'ozone.

> Ne se bouche pas.

> Se vide complètement.

> Autonomie de 50 mètres.

Blanc	111780
Jaune	111781



2 à 4

MACHINES À TRACER

Le complément indispensable du traçeur de lignes pour une mise en œuvre simple et efficace. Pour répondre à toutes les situations, PROCITY® vous propose désormais 3 solutions de qualité :

2/ La canne à tracer

> Simple, économique, elle assure un support parfait pour le traçage ponctuel de lignes.

3/ La machine à tracer

> C'est l'outil idéal pour un traçage sur des longueurs réduites. Un aérosol, une gachette à hauteur d'homme, un traçage parfaitement rectiligne de 80 mm de largeur. Le dispositif en acier galvanisé garantit la netteté de la ligne tracée et est démontable pour un nettoyage aisé.

4/ Le chariot de marquage

> Un équipement de très haute qualité particulièrement stable grâce à ces 4 roues et permettant le traçage simultané d'une double couche avec deux aérosols. Largeur de ligne ajustable grâce à une échelle allant de 40 à 120 mm. Pour les marquages le long des bordures ou des palettes, le dispositif peut être installé très simplement à l'extérieur du chariot. Emplacement de stockage pour 4 aérosols supplémentaires pour limiter le nombre de manutentions.



Canne à tracer	111251
Machine à tracer	111250
Chariot de marquage	111252



1

BARRE DÉCORATIVE DE PROTECTION

Esthétique et idéale pour la protection des arbres, des installations électriques, du mobilier urbain ou des vitrines.

- > Barre de protection équipée de bouchons en acier soudés sur deux pieds légèrement cintrés.
- > Réalisée en tube acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 3).
- > Pose par scellement direct ; en option, platines ou fourreaux.

Galva	201040
Peint/galva	201041


2

ÉPINGLE DE PROTECTION

Protection des bouches d'incendie, compteurs extérieurs...

- > Réalisée en tube acier Ø 60 galvanisé, ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 3).
- > Pose par scellement direct ; en option, platines ou fourreaux.

Galva	201060
Peint/galva	201061

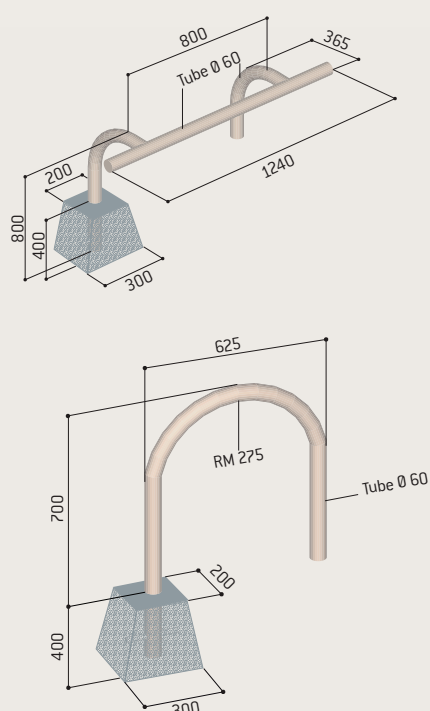


3

RALENTISSEURS

3 modèles, 2 épaisseurs disponibles et 1 solution pour permettre le passage des câbles. La meilleure offre pour limiter la vitesse des véhicules dans les zones privées.

- > Produit de qualité supérieure en caoutchouc.
- > Modules jaune ou noir en 2 hauteurs (50 ou 75 mm).
- > Bonne visibilité de jour comme de nuit grâce à l'alternance de modules jaune et noir et aux "yeux de chat".
- > L'un des deux modèles en hauteur 75mm est équipé d'un passage de câbles (ht 50 x l 50 mm)
- > Fixation par boulons à expansion non fournis.
- > Tenir compte de la réglementation en vigueur selon le lieu d'implantation.

Ralentisseur module central - Ht 50 mm L'unité - Lg 500 x l 400 x ht 50 mm	Jaune	111521
	Noir	111522
Ralentisseur extrémités (la paire) - Ht 50 mm 2 x lg 250 x l 400 x ht 50 mm	Jaune et noir	111530
Ralentisseur module central - Ht 70 mm L'unité - Lg 550 x l 500 x ht 70 mm	Jaune	111515
	Noir	111516
Ralentisseur extrémités (la paire) - Ht 70 mm 2 x lg 250 x l 500 x ht 70 mm	Jaune et noir	111520
Ralentisseur module central <i>pour modules avec passage de câbles</i> - Ht 70 mm L'unité - Lg 500 x l 500 x ht 70 mm	Jaune	111501
	Noir	111502
Ralentisseur extrémités <i>pour modules avec passage de câbles</i> (la paire) - Ht 70 mm 2 x lg 250 x l 500 x ht 70 mm	Jaune et noir	111510
Boulons à expansion pour H 50 mm et 70 mm		111561

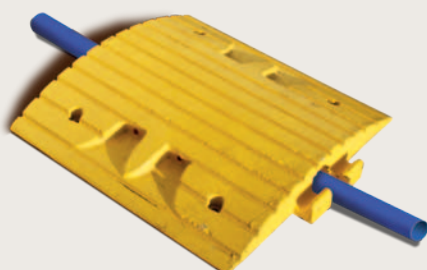

4

PROTECTIONS D'ANGLE EN CAOUTCHOUC

Des dispositifs fonctionnels et particulièrement visibles, grâce à leurs couleurs contrastées, pour absorber les chocs sur les angles de vos sites de production, entrepôts ...

La version à angle arrondi offre une protection renforcée grâce à la surépaisseur de caoutchouc.

- > Réalisés en caoutchouc recyclé, hauteur 800 mm.
- > Les couleurs jaune et noire respectent la directive CE92/58 fixant les prescriptions pour la signalisation de la sécurité au travail.
- > Version à angle droit : Ht 800 x l 80 x ép. 15 mm.
- > Version à angle arrondi : Ht 800 x l 120 x ép. 15 mm.

Protections d'angle en caoutchouc - angle droit	111803
Protections d'angle en caoutchouc - angle arrondi	111802



5

PROTECTIONS D'ANGLE EN MOUSSE EVA

Fines, légères et très simples d'installation, ces protections assurent une excellente prévention à des conditions économiques particulièrement séduisantes.

- > Réalisées en mousse EVA (Ethylene Vinyl Acetate).
- > Les couleurs jaune et noire respectent la directive CE92/58 fixant les prescriptions pour la signalisation de la sécurité au travail.
- > Dimensions communes aux deux versions (à angle droit et à angle arrondi) : Ht 800 x l 100 x ép. 10 mm.

Protections d'angle en mousse eva - angle droit	111805
Protections d'angle en mousse eva - angle arrondi	111804



1 2

ABRI VOÛTE MULTI-FONCTIONS

Un modèle d'abri idéalement modulaire (possibilité de rajouter des extensions à l'envie, avec ou sans bardages) pour répondre à tous vos besoins de protection. Disponible en version "éclairage LED intégré".

1 Abri Voûte cycles & motos

Un abri sobre qui, avec sa profondeur de plus de deux mètres, protégera durablement vélos, scooters, mobylettes et motos. Pieds réglables en hauteur. Support cycles, Voir vol. 2 "Mobilier urbain et espaces verts" ou nous consulter.

2 Passage Voûte (abris « successifs »)

Assemblez l'un après l'autre les abris multi-fonctions sans bardage pour couvrir vos cheminements. Pieds réglables en hauteur. Des « bardages de fond » en option, permettront de protéger les piétons des intempéries de part et d'autre du passage.

Structure

- > Poteaux acier 80 x 80 mm, avec pieds réglables en hauteur montés sur platines.
- > Peint sur galva selon nos coloris (voir page 3).
- > Version initiale Lg 2500 x Ht 2635 x Prof. 2090 mm.

Toiture

- > Cadre composé de deux traverses et de deux gouttières en aluminium, peint selon nos coloris (voir page 3).
- > Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 6 mm traité anti-UV.

Éclairage LED (pour version "éclairage LED intégré")


- > Ruban de LED intégré à la structure, monté en usine.
- > Alimentation sur réseau électrique 220 V ; branchement à réaliser par un professionnel. Disjoncteur non fourni.

1 Abri Voûte cycles & motos

Modèle présenté : 1 abri cycles & motos + 2 extensions + 2 bardages latéraux + 3 bardages de fonds + 9 supports cycles trombone

2 Passage Voûte

Modèle présenté : 1 Passage Voûte initial + 4 extensions

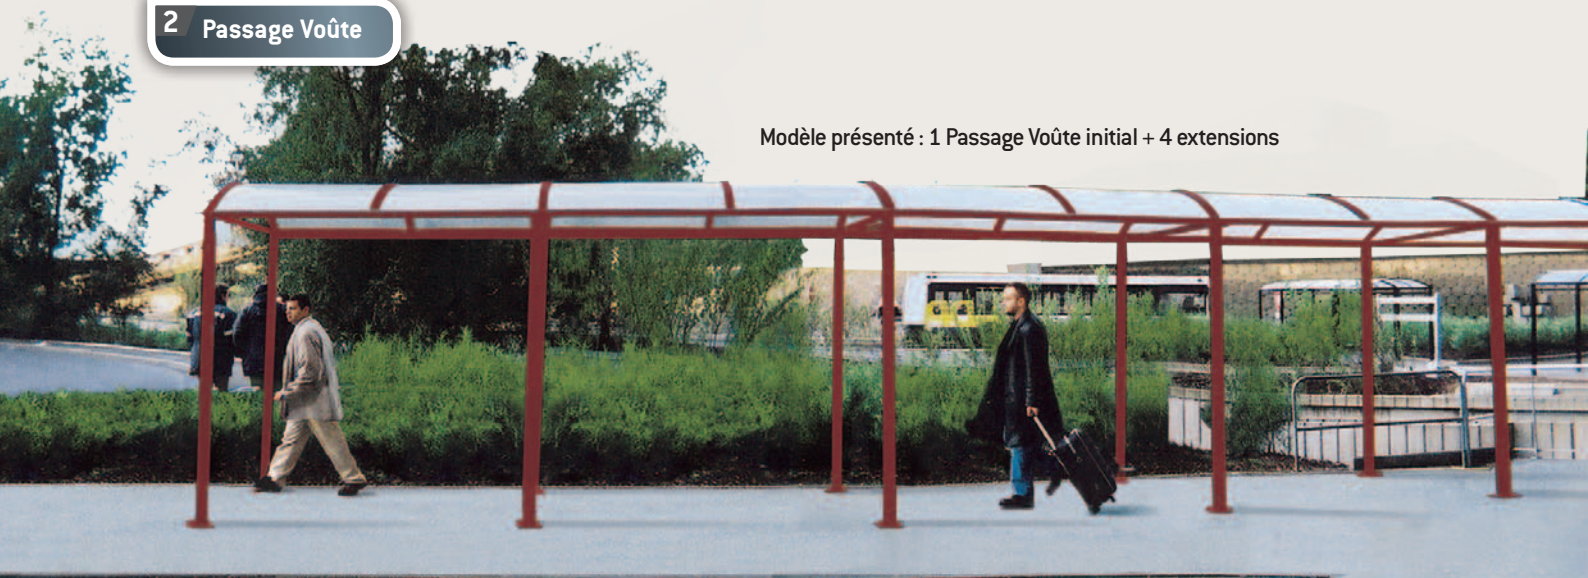

Options : bardages, extensions

Bardages de fond et latéraux

Bardages constitués d'un cadre en profilé aluminium et d'un vitrage en polycarbonate alvéolaire translucide 10 mm, traité anti-UV.

- > Bardage latéral, Lg 959 x Ht 1740 x ép. 23 mm.
- > Bardage de fond, Lg 1150 x Ht 1740 x ép. 23 mm.

Extensions


- > Possibilité de raccorder à l'abri voûte initial des extensions de Lg 2500 x Ht 2635 x Prof. 2090 mm.

Option éclairage LED,
intégré à la structure



Options	
Abri cycles & motos - Passage voûte	
Initial sans bardages	529040
Extension sans bardages	529041
Abri cycles & motos Passage voûte version "éclairage LED intégré"	
Initial sans bardages	529040L
Extension sans bardages	529041L
Option bardage latéral	529042
Option bardage de fond pour abri initial *	529043
Option bardage de fond pour extension d'abri*	529048

*Utilisés comme protections latérales pour les passages voûte

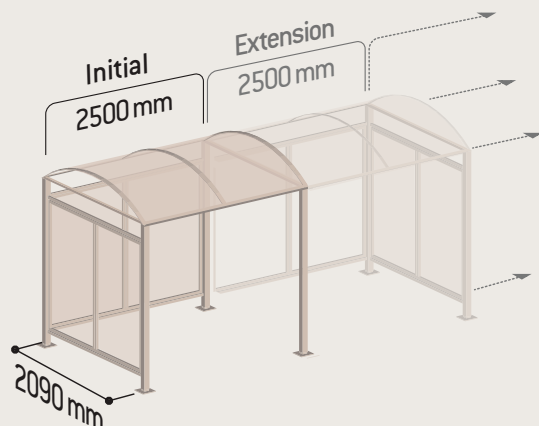

3

ABRI DEMI-LUNE

Très robuste, cet abri est la solution efficace et élégante pour le rangement des deux roues.

Structure

- > Poteaux et traverse en tube acier fixés par vis sur inserts.

Toiture et bardages

- > Traverse en acier et gouttière en profilé aluminium.
- > Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide traité anti-UV de 6 mm d'épaisseur.
- > Bardages latéraux PVC expansé blanc de 10 mm d'épaisseur.

Range vélos

- > Compris dans les références 529030 et 529031. Support cycles 6 places en tube acier Ø 22 mm fixé sur les traverses par vis inox fournies. Couleur identique à celle de l'abri.

Finition et montage

- > Peint sur galva selon nos coloris (voir page 3).
- > Fixation sur platines. Chevilles à expansion fournies.


	LG x HT x Prof.	Réf.
Abri demi-lune initial	2800 x 2110 x 2365	529030
Abri demi-lune compl.	2800 x 2110 x 2365	529031



3



Modèle présenté : abris demi-lune initial + complémentaire.

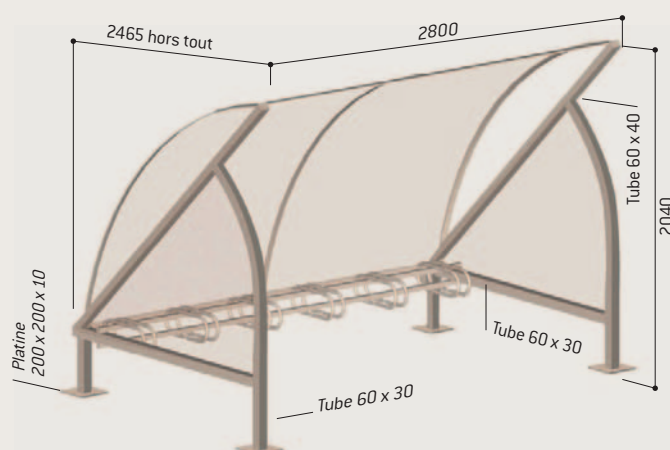

S O M M A I R E

06	❖ SÉCURITÉ DANS L'ENTREPRISE
20	❖ SOLUTIONS TRAVAUX PUBLICS
30	❖ LIMITATIONS DE VITESSE
34	❖ AMÉNAGEMENT DES PARKINGS

46	❖ MAÎTRISE D'ACCÈS
48	BARRIÈRES TOURNANTES
50	PORTIQUES FIXES & TOURNANTS
52	ACCÈS SÉLECTIF & ÉCOBAR
54	POTELETS

56	❖ INFORMATION DANS L'ENTREPRISE
66	❖ SOLUTIONS FUMEURS
70	❖ ÉLECTIONS INTERNES



❖❖❖ MAÎTRISE D'ACCÈS




1

BARRIÈRES TOURNANTES

Des barrières de maîtrise d'accès pour les espaces restreints, disponibles en version 2000 mm ou avec un axe déporté pour longueur accrue à 2500 mm. Ce dernier modèle est équipé d'un tube vertical permettant l'installation d'un panneau de signalisation.

- > Tubes acier Ø 60 mm. Fût monté sur pivot.
- > Fermeture standard par goupille Ø 20 mm et cadenas fournis. Blocage possible à 90° en position ouverte.
- > Fermetures en option : clé triangle de 11 ou clé triangle de 14 prisonnière obligeant l'utilisateur à refermer la barrière pour récupérer sa clé.
- > Finition galvanisée ou peinte sur galva selon nos coloris (voir page 3).
- > Fixation sur platine 200 x 200 mm par tiges d'ancrage à sceller fournies.

Barrière tournante 2000 galva	203120
Barrière tournante 2000 peint	203121
Barrière tournante déport 2500 galva	203124
1 Barrière tournante déport 2500 peint	203126

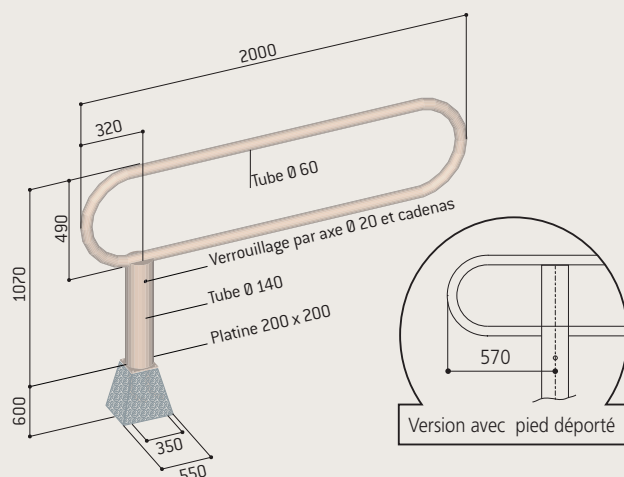


2

BARRIÈRE TOURNANTE TROMBONE

Un modèle sobre et pratique pour la maîtrise d'accès simplifiée.

- > Tube acier Ø 60 mm avec bouchon noir. Pivot assuré dans tube extérieur.
- > Fermeture par goupille Ø 16 mm et cadenas fournis. Blocage possible à 90° en position ouverte.
- > Finition galvanisée ou peinte sur galva selon nos coloris (voir page 3).
- > Fixation sur platine avec goussets de renfort, tiges d'ancrage à sceller fournies.

Barrière galva	203125
Barrière peinte sur galva	203128

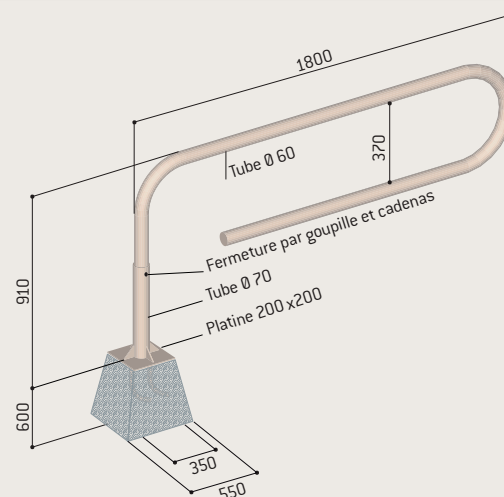

3

BARRIÈRE TOURNANTE UNIVERSELLE

La barrière télescopique qui s'adapte à toutes les largeurs de voies, de 3 à 5 mètres.

Un kit de pose indépendant de la barrière permet de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.

- > Tubes acier.
- > Largeur modulable de 3000 à 5000 mm, blocage par vis.
- > Fermeture par cadenas fourni.
- > Finition : laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétro-réfléchissantes.
- > Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.
- > Second poteau de réception pour verrouillage en position « ouverte » fourni.

Barrière tournante universelle	203190
Kit de pose	202613

4

PORTIQUE PIVOTANT

Portique pivotant en acier hauteur hors sol 2200 mm. Traverse haute horizontale pivotante sur l'un des deux poteaux verticaux.

- > tubes acier 80x80 mm.
- > Entraxe de 5000 mm.
- > Finition : galvanisé avec 8 bandes rétro-réfléchissantes rouges.
- > Fixation par scellement direct.
- > Cadenas à cylindre européen fourni.

Réf. 202304




GALVANISÉ

3



4

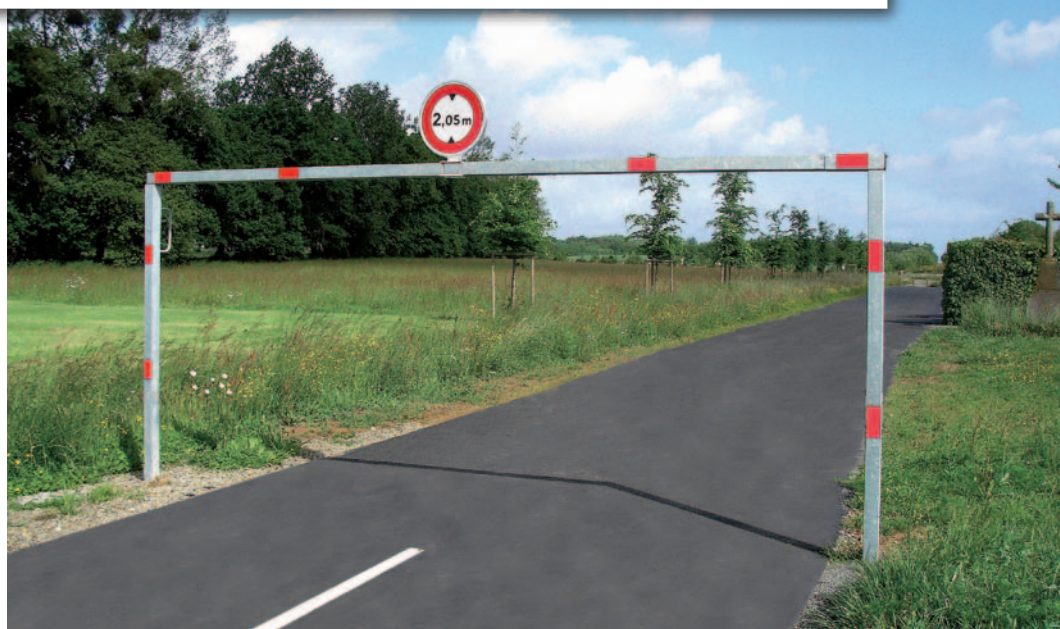

SÉCURITÉ

TRAVAUX
PUBLICS

LIMITATION
DE VITESSE

AMÉNAGEMENT
DE PARKING

MAÎTRISE
D'ACCÈS

INFORMATION

SOLUTION
FUMEURS

ÉLECTIONS

1

PORTIQUES FIXES

La traverse centrale coulisse entre les deux barres horizontales pour adapter la largeur du portique au lieu de pose, au centimètre près.

Le kit de pose indépendant du portique permet de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.

Trois versions :

- > Hauteur fixe 2200 mm, largeur de voie entre 3850 et 5200 mm, sans tirants.
- > Hauteur fixe 2200 mm, largeur de voie entre 5250 et 7550 mm, avec tirants.
- > Hauteur variable 2200 mm à 3570 mm, largeur de voie entre 3850 et 5200 mm.
- > Tubes acier.
- > Anneaux soudés prévus pour option bavette.
- > Finition laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétro-réfléchissantes.
- > Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.

Largeur de la voie	Portique	Kit de Pose
A 3850 à 5200 mm (sans tirants)	202330	202610
B 5250 à 7550 mm (avec tirants)	202331	202612
C Version réglable en hauteur (2200 à 3570 mm) et en largeur (3850 à 5200 mm)	202340	202610



Option bavette

Bavette en tôle 1500 x 100 mm et bandes réflectos 500 x 80 mm. Accrochage avec chaînes et anneaux rapides fournis. Hauteur 360 mm pour une hauteur sous bavette de 1840 mm. Prévoir deux bavettes par portique.

Option kit de fixation pour panneaux

Kit de fixation pour panneaux Ø 450 mm disponible pour tous nos portiques fixes (panneau non fourni).

Option kit de fixation	202321
Option bavette	202600

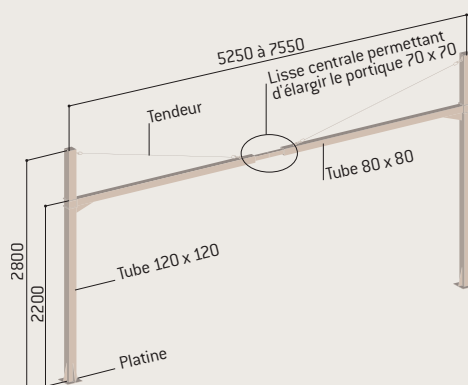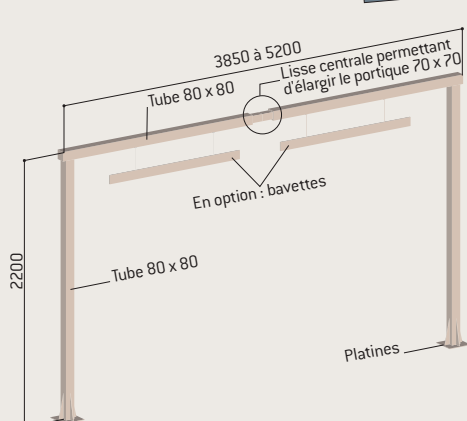

Option bavette



Kit de fixation pour panneau



Réglage en hauteur

PORTIQUES TOURNANTS JUSQU'À 12 MÈTRES

Portiques tournants sélectifs pour gérer l'accès des poids lourds, caravanes, etc., sur les aires de stationnement.




Le kit de pose indépendant du portique permet de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.

Portique hauteur hors sol (sous barre) 2200 mm tournant sur fût cylindrique avec poignées de rotation, et butées de blocage pour le maintien en position fermée ou ouverte à 90°.

- > Fermeture par goupilles traversantes dans les positions ouvertes ou fermées.
- > Blocage de la goupille par cadenas fourni ou, en option, serrure clé triangle de 11.

- > Équipés de tirants pour des longueurs supérieures à 5000 mm.
- > Anneaux soudés prévus pour option bavette.
- > Finition laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétro-réfléchissantes.
- > Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.
- > Réglage de l'aplomb par contre-écrous situés sous les platines.

Portiques tournants	Haut.	Réf.	Kit de Pose
Lg 5000 mm sans tirant	2200 mm	202500	
Lg 6000 mm avec tirants	2200 mm	202501	202611
Lg 7000 mm avec tirants	2200 mm	202502	
Portique tournant universel Lg 7000 à 12000 mm avec double tirant	2200 mm	202510	202615

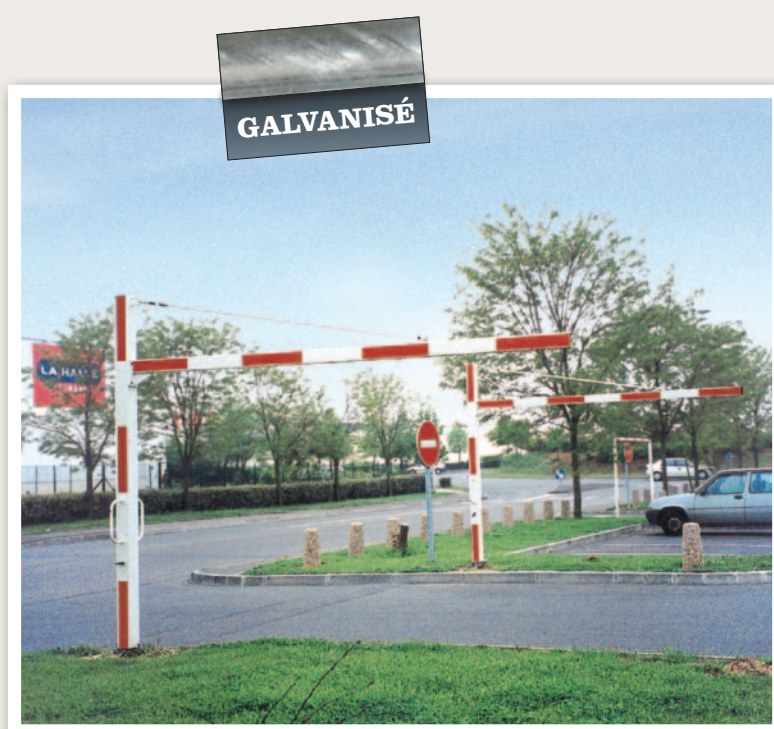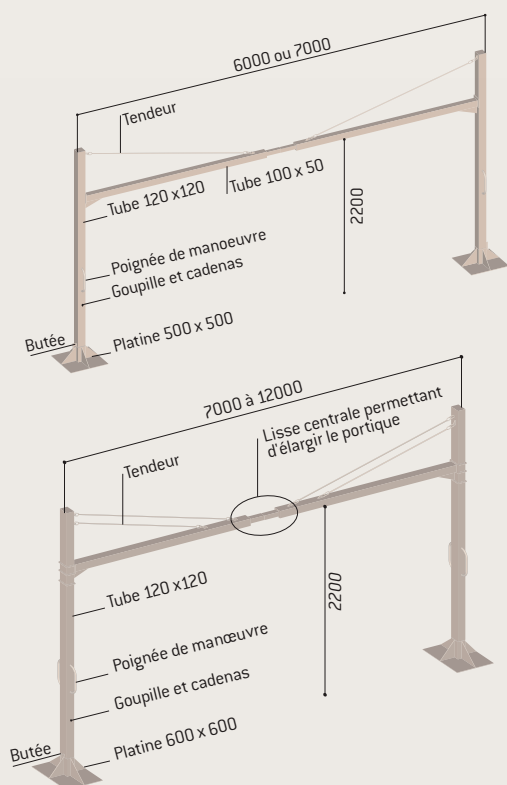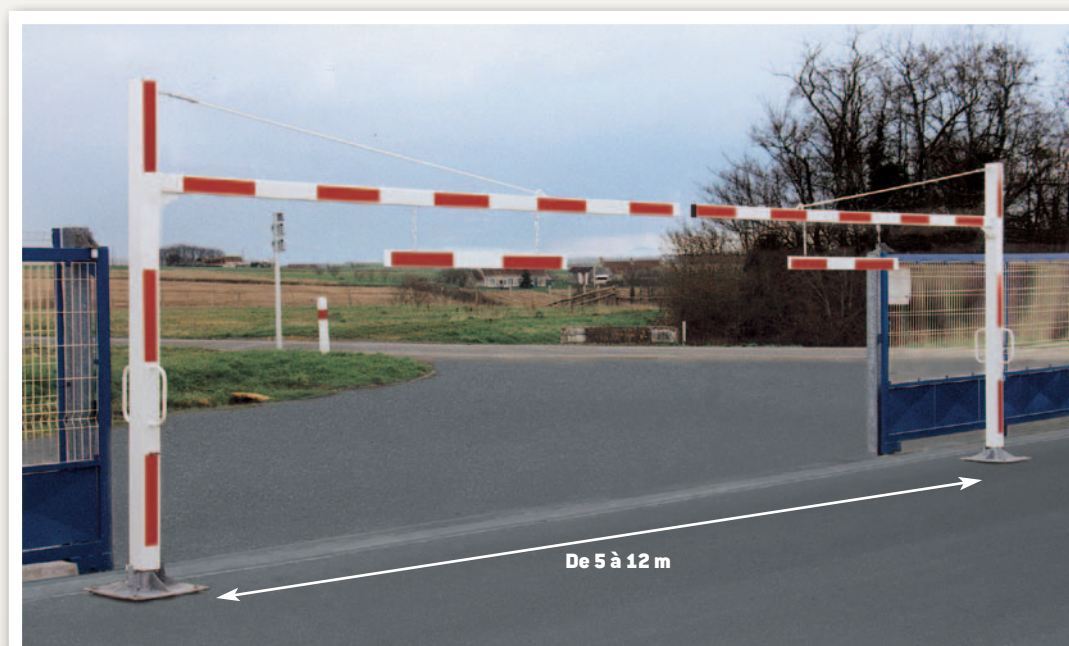

1 2

BARRIÈRES LEVANTES*Indispensables pour le filtrage des véhicules.***1 Barrière levante lisse alu universelle**

La barrière télescopique qui s'adapte à toutes les largeurs de voies – de 3,05 à 6,40 mètres – au centimètre près.

- > Lisse alu 80 x 80 mm prolongée par une lisse 70 x 70 mm.
- > Largeur modulable de 3200 à 6550 mm (distance entre l'axe de rotation et l'extrémité de la barrière) pour une largeur entre poteaux de 3050 à 6400 mm.
- > Rotation sur un axe inox monté sur roulement à billes.
- > Contrepoids intégré dans un coffret fixé sur la lisse.
- > Fermeture en position levée (sur le pied pivot) ou baissée (sur le pied de réception) par goupille et cadenas fournis. En option : fermeture par clé triangle de 11.
- > Livrée avec poteau de réception en acier.
- > Finition peint blanc avec bandes rétro-réfléchissantes rouges.
- > Fixation sur platines avec éléments de scellement fournis.



Barrière levante lisse alu universelle
3,05 à 6,40 m

202170**2 Barrière levante lisse acier**

- > Réalisée en acier, lisse 80 x 80 mm longueur 3000 mm, montée entre deux poteaux, prolongée d'une lisse soudée de 70 x 70 mm.
- > Rotation sur un axe acier monté sur roulement à billes. Contrepoids intégré dans un coffret fixé sur la lisse.
- > Fermeture en position levée ou fermée par goupille et cadenas fourni (en option clé triangle de 11) sur poteau de réception.
- > Livrée avec poteau de réception en acier.
- > Finition : laqué blanc avec bandes rétro-réfléchissantes rouges.
- > Fixation sur platines réglables, tiges de scellement fournies.



Barrière levantes lisse acier

Largeur de la voie	Réf.	Largeur de la voie	Réf.
A - 4000 mm	202050	D - 5500 mm	202053
B - 4500 mm	202051	E - 6000 mm	202054
C - 5000 mm	202052	F - 6500 mm	202055

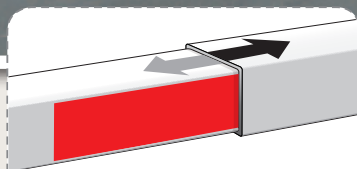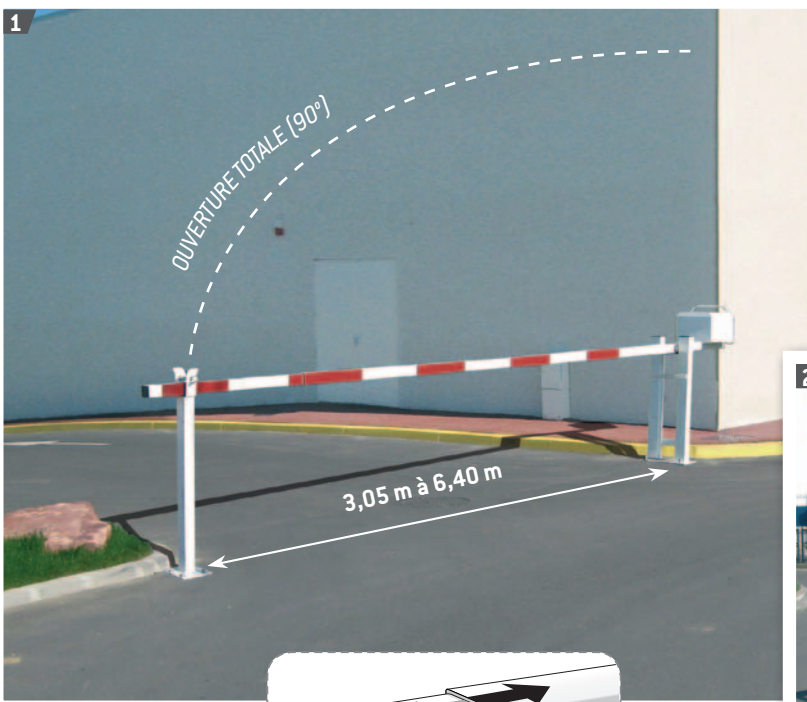

Barrière lisse alu universelle :

La traverse coulisse pour adapter la barrière
au lieu de pose.

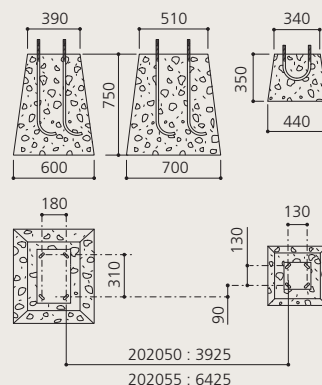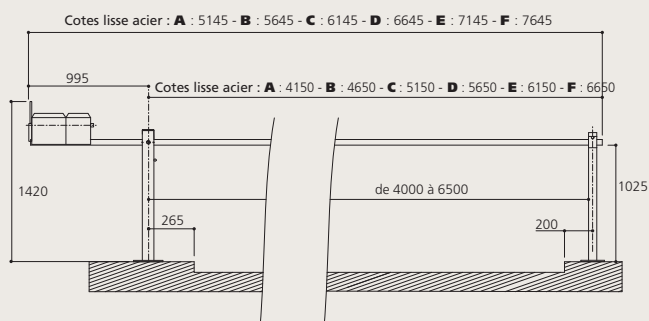

3

ÉCOBAR® PVC

Une barrière simple et légère pour une installation rapide et une maîtrise d'accès efficace.

- > Longueur unitaire 1250 mm.
- > Hauteur 1000 mm.
- > Accrochage simplifié entre les éléments.
- > PVC, finition rouge.
- > Vendue par pack de 4 pièces solidaires, soit 5 mètres de sécurité.
- > Rangement à plat.
- > Un pied central réglable garantit la stabilité de chaque barrière.

Écobar PVC

100122

4 / 5

ÉCOBAR® ACIER

Barrière de manifestation, barrière de police, barrière de foule, ...
Un équipement indispensable pour la canalisation temporaire des effectifs.

- > Cadre acier Ø35 mm, épaisseur 1,5 mm.
- > 4 coins arrondis et poids limité pour un meilleur confort de manipulation.
- > Pieds biseautés pour une meilleure stabilité.
- > Conçue pour accepter dénivelé et rotation.
- > Accrochage universel.
- > Stockage réduit et rangement au carré grâce aux pieds décalés.
- > Plaque d'identification en tôle de 114 x 100 mm avec, en option, **découpe laser**.
- > Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 3).

4 Écobar 14 barreaux

Galva

200060

Peint


200061

5 Écobar 18 barreaux

200070

200071


3

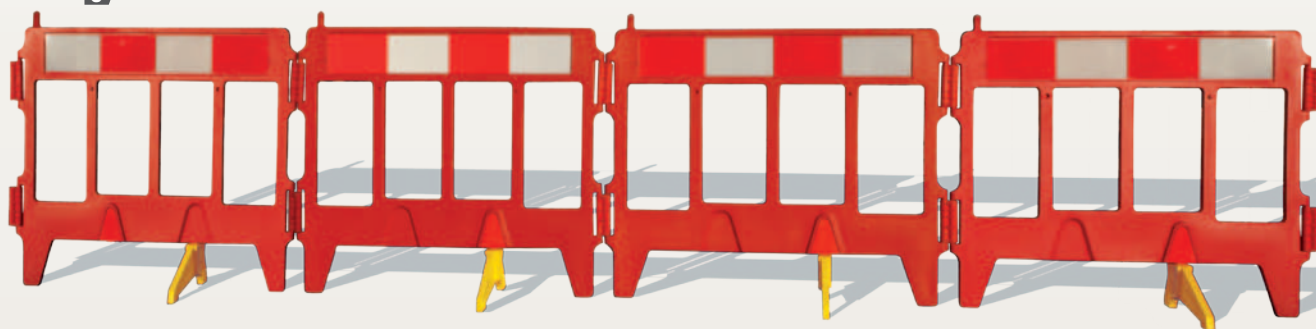

4




5

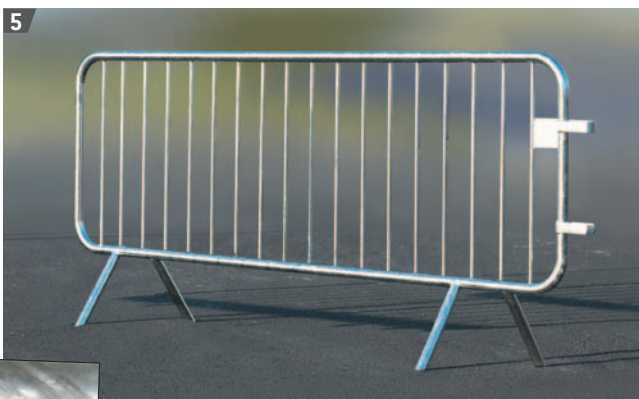

GALVANISÉ

4 / 5

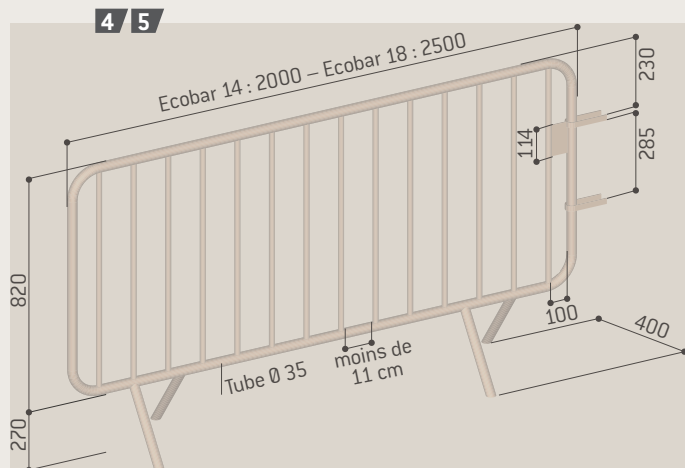

4 / 5



SÉCURITÉ

TRAVAUX
PUBLICS

LIMITATION
DE VITESSE

AMÉNAGEMENT
DE PARKING

MAÎTRISE
D'ACCÈS

INFORMATION

SOLUTION
FUMEURS

ÉLECTIONS

1

POTELET CITY Ø 76 mm

Des éléments de matérialisation des espaces simples et élégants pour l'aménagement de vos environnements extérieurs.

- > Hauteur HT 1285 mm.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 3).
- > Fixation par scellement direct.
- > Épaisseur tube 3 mm.

Potelet City Ø 76 mm

206320




2

POTELETS ELLIPSE Ø 90 mm

Mettez de la modernité dans votre entreprise !


PROCITY® innove et vous ouvre les portes de la personnalisation : un potelet de Ø 90 mm surmonté d'un pommeau à l'élégante sobriété rehaussé par une finition originale à choisir parmi 10 versions possibles.

- > Tube acier Ø 90 mm.
- > Hauteur HT 1210 mm.
- > Pommeau Ellipse en aluminium moulé.
- > Finition du pommeau en peinture structurée laquée (sauf Gris PROCITY®) à choisir parmi les 10 versions standard ci-dessous.
- > Fût peint sur zinc selon nos coloris (voir page 3).
- > Fixation par scellement direct.

Les Carbones

Carbone foncé

206728



Carbone clair

206727



Gris PROCITY®

206729

Les Bois

Loupe

206725




Bois foncé

206724



Bois clair

206726

Les Artistiques

Artistique bleu

206721



Artistique rouge

206723



Artistique orange

206722



Artistique jaune

206720



Ø 76 mm



Ø 90 mm

3

POTELETS À TÊTE BOMBÉE

Deux diamètres de potelets passe-partout pour répondre à tous vos besoins de sécurité

- > Tube en acier ép. 3 mm avec bouchon bombé soudé.
- > Ø 60 et 76 mm.
- > Hauteur HT 1200 mm.
- > Finition galva ou peint PPRZ selon nos coloris (voir page 3).
- > Fixation scellement direct.

Potelet à tête bombée	galva	Peint sur zinc
Ø 60 mm HT 1200 mm	204320	204660
Ø 76 mm HT 1200 mm	204360	204661



4

POTELETS « POMPIER »

Un gain de sécurité grâce à une meilleure visibilité offerte par la couleur blanche et les bandes rétro réfléchissantes rouges (classe 2).

- > Hauteur hors sol : 1000 mm ; hors tout 1180 mm.
- > Finition : peint sur zinc RAL 9010 avec 3 bandes rouges rétro-réfléchissantes pour une sécurité renforcée de nuit.
- > Potelet fixe Ø 76 mm ou 70 x 70 mm, fixation par scellement direct.

Potelet fixe Ø 76 mm **204344**

Potelet fixe 70 x 70 mm **204345**


- > Pour rendre votre potelet amovible, rajoutez un fourreau. Au choix, fourreau simple ou verrouillable.

Fourreau simple pour potelet Ø 76 mm **204304**

Fourreau simple pour potelet 70 x 70 mm **204317**

Fourreau verrouillable pour potelet Ø 76 mm **204294**



Fourreau verrouillable pour potelet 70 x 70 mm **204295**

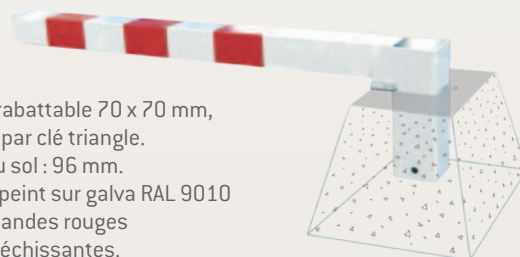

- > Potelet rabattable 70 x 70 mm, blocage par clé triangle. Garde au sol : 96 mm.
- > Finition peint sur galva RAL 9010 avec 3 bandes rouges rétro réfléchissantes.

Potelet rabattable 70 x 70 mm

206687

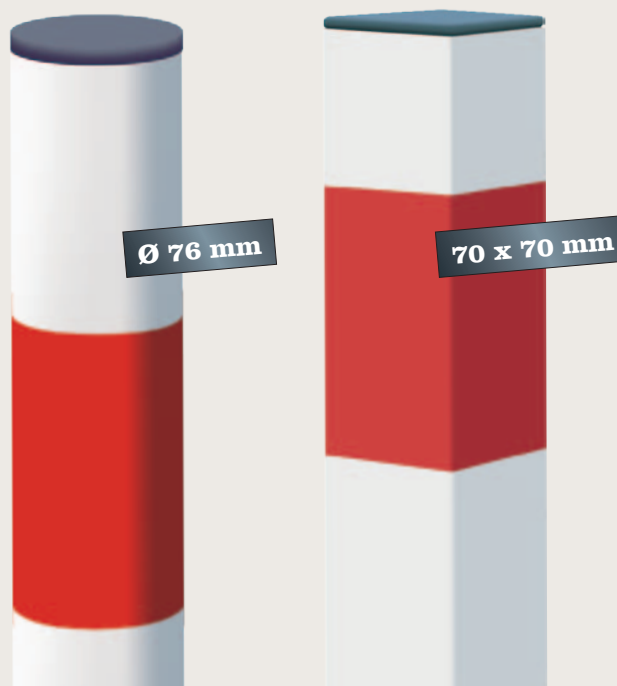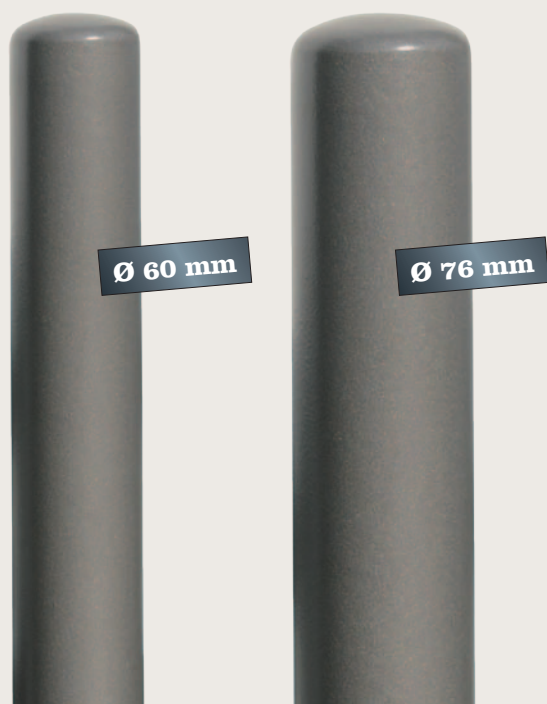

SÉCURITÉ

TRAVAUX PUBLICS

LIMITATION DE VITESSE

AMÉNAGEMENT DE PARKING

MAÎTRISE D'ACCÈS

INFORMATION

SOLUTION FUMEURS

ÉLECTIONS

S O M M A I R E

06	❖ SÉCURITÉ DANS L'ENTREPRISE
20	❖ SOLUTIONS TRAVAUX PUBLICS
30	❖ LIMITATIONS DE VITESSE
34	❖ AMÉNAGEMENT DES PARKINGS
46	❖ MAÎTRISE D'ACCÈS
56	❖ INFORMATION DANS L'ENTREPRISE
58	VITRINES TRADITION & CLASSIQUE
60	VITRINES 1000
62	VITRINE CLASSIQUE COULISSANTE & CADRE CLIC-CLAC
63	PANNEAUX VITRINE VÉGA
64	PAVILLONS DE L'UE & MÂTS
66	❖ SOLUTIONS FUMEURS
70	❖ ÉLECTIONS INTERNES



❖ L'INFORMATION DANS L'ENTREPRISE



1 à 4

1 VITRINES « TRADITION » ép. 30 mm

La vitrine d'information par excellence. Sa faible épaisseur et sa grande surface d'affichage en font un support discret et efficace pour votre information d'entreprise.

- > Vitrine simple face. Cadre aluminium épaisseur 30 mm.
- > Porte battante remplaçable et réversible, sans outil ni dépose de la vitrine.
- > Vitrage plexichocs, épaisseur 4 mm.
- > Charnière intégrée inusable. Serrure « de sécurité » 2 clés sur profilé de porte. Joint d'étanchéité élastomère et orifices anti-condensation.
- > Fond tôle galvanisée, laqué blanc.
- > Finition : anodisé argent ou peint RAL bordeaux 3004, vert 6005, bleu 5010 ou noir 9010.

Dimensions ext. en mm	Anodisé	Peint	A4
h 400 x 550	505000	405000	2
h 750 x 550	505001	405001	4
h 750 x 750	505002	405002	6
h 1050 x 750	505003	405003	9

2 KIT ÉCLAIRAGE LED POUR VITRINE « TRADITION »

- > Système d'éclairage par LED économe en énergie, peu encombrant et bénéficiant d'une durée de vie exceptionnelle.
- > Références, voir page suivante.

3 VITRINES « TRADITION » À DOUBLE BATTANT

Mêmes caractéristiques que la vitrine « Tradition ».
2 portes battantes remplaçables.

Dim. ext. en mm	Anodisé	Peint	A4
h 750 x 1 200	505075	405075	8
h 1 050 x 1 400	505076	405076	18

4 SYSTÈME DE PIÈTEMENTS POUR VITRINES « TRADITION »

Kit poteaux 60 x 40

Deux poteaux en aluminium 60 x 40 mm. Système universel de fixation au dos de toute vitrine "Tradition", simple et double battante, par pattes en inox brossé.

Poteau 60 x 40 PLUS

Un poteau supplémentaire et deux pièces de liaison en inox brossé pour constituer des ensembles de vitrines en ligne.

- > Finition : anodisé argent ou peint selon nos RAL (bordeaux 3004, vert 6005, bleu 5010, noir 9010).
- > Pose par scellement direct, hauteur HT 2600 mm, ou sur platines (uniquement Kit poteaux 60 x 40), hauteur HT 2200 mm (crosses de scellement fournies).

	Kit poteaux 60 x 40		Poteau 60 x 40 PLUS	
Finition	Anodisé	Peint	Anodisé	Peint
Scellement direct	516356	416356	516460	416460
Sur platines	516357	416357	—	—



1



3



3 4

5

VITRINES « CLASSIQUE »

ép. 58 mm

Un design sobre et une épaisseur de profilé plus importante pour une présence plus visible de votre information.

- > Vitrine simple face. Cadre aluminium épaisseur 58 mm.
- > Porte battante remplaçable et réversible, sans outil ni dépose de la vitrine.
- > Vitrage plexihocs épaisseur 4 mm.
- > Charnière intégrée. Serrure « de sécurité » 2 clés sur profilé de porte (2 serrures sur hauteur 1 350 mm).
- > Joint d'étanchéité élastomère et orifices anti-condensation.
- > Fond tôle galvanisée, laqué blanc.
- > Finition : anodisé argent ou peint RAL bordeaux 3004, vert 6005, bleu 5010 ou noir 9005.

Dimensions ext. en mm	Anodisé	Peint	A4
h 750 x 550	506000	406000	4
h 750 x 750	506001	406001	6
h 1050 x 750	506002	406002	9
h 1350 x 750	506003	406003	12
h 1350 x 1000	506004	406004	16

6

SYSTÈME DE PIÈTEMENTS POUR VITRINES « CLASSIQUE »

Kit poteaux 60 x 40

Deux poteaux en aluminium 60 x 40 mm. Système universel de fixation au dos de toute vitrine "Classique" par pattes en inox brossé.

Poteau 60 x 40 PLUS

Un poteau supplémentaire et deux pièces de liaison en inox brossé pour constituer des ensembles de vitrines en ligne.

- > Finition : anodisé argent ou peint RAL bordeaux 3004, vert 6005, bleu 5010 ou noir 9010.

Pose par scellement direct, hauteur HT 2600 mm, ou sur platines (uniquement Kit poteaux 60 x 40), hauteur HT 2200 mm (crosses de scellement fournies).

	Kit poteaux 60 x 40		Poteau 60 x 40 PLUS	
Finition	Anodisé	Peint	Anodisé	Peint
Scellement direct	516356	416356	516470	416470
Sur platines	516357	416357	—	—



5



6

SÉCURITÉ

TRAVAUX PUBLICS

LIMITATION DE VITESSE

AMÉNAGEMENT DE PARKING

MAÎTRISE D'ACCÈS

INFORMATION

SOLUTION FUMEURS

ÉLECTIONS

1

VITRINES « 1000 » SIMPLE ET DOUBLE BATTANT ép. 75 mm


Une vitrine sobre et majestueuse qui répond à tous les besoins et bénéficie de la qualité 7 : robuste, étanche, adaptable, pratique, confortable, inviolable et visibilité optimale.

Profilé de 75 mm d'épaisseur pour un affichage plus visible.

Existe en double battant : grande surface d'affichage sans la contrainte d'une seule grande porte.

- > Épaisseur 75 mm.
- > De 8 à 30 A4.
- > Simple face.
- > Cadre aluminium anodisé ou peint.
- > Vitrage Plexichoc® épaisseur 4 mm.
- > Porte battante réversible, double battant ou levante assistée par vérins.
- > Fixation murale ou sur poteaux.
- > Fond magnétique en tôle galvanisée laquée blanc.
- > Dos peint gris clair RAL 9002.

Vitrine 1000 simple battant				
dimensions ext. en mm	anodisé	peint	battante levante	A4
h 750 x 1000	507084	407084	L	8
h 1000 x 750	507080	407080	B	9
h 1000 x 1350	507081	407081	L	18
h 1000 x 1600	507082	407082	L	21
h 1350 x 750	507002	407002	B	12
h 1350 x 1000	507003	407003	B	16
Vitrine 1000 à double battant				
h 750 x 1200	514020	414020	B	8
h 1050 x 1800	514021	414021	B	24
h 1050 x 2300	514022	414022	B	30

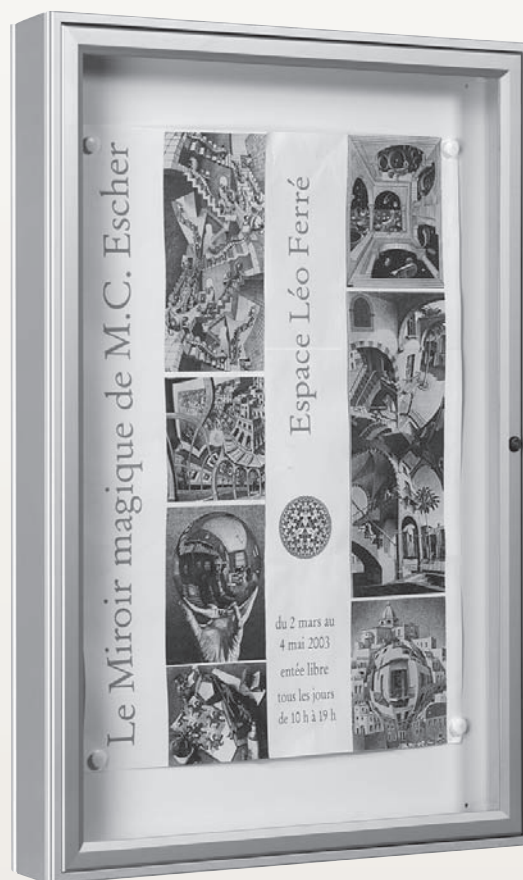

2

POTEAUX QUATRO POUR VITRINES 1000

En cas d'impossibilité de fixer votre vitrine à un mur, utilisez les piétements adaptés.

- > Poteaux oblongs de section 80 x 125 mm, en aluminium anodisé argent ou peint.
- > Bouchon en aluminium laqué noir en partie supérieure.
- > Fixation rapide et sans perçage par pièces de liaison d'aluminium fournies.
- > Hauteur de vitrine réglable.
- > Pose par scellement direct ou sur platines (crosses de scellement fournies).
- > Kit poteaux Quatro : composé de 2 poteaux Quatro et de 4 pièces de fixation.

kits Poteaux Quatro		
	anodisé	peint
kits pour les vitrines h 750, 1 000 et 1 050 mm		
scellement direct	516400	416400
sur platines	516401	416401
kit pour les vitrines h 1 350 mm		
scellement direct	516404	416404
sur platines	516405	416405

* En cas d'exposition au vent importante, la pose sur platines de plusieurs vitrines est déconseillée.

3

KIT ÉCLAIRAGE LED POUR VITRINES



- > Une lumière blanche de qualité supérieure grâce au choix de LED haut de gamme : 60 lumens par watt.
- > Une durée de vie exceptionnelle : 75 000 heures en moyenne soit 5 fois plus qu'un néon classique.



Avertissement : les kits LED sont destinés à faciliter la lecture des documents d'information; ils ne sont pas adaptés pour l'éclairage d'affichage publicitaire.



Vitrines			Kits LED		
Réf. anodisé	Réf. peint	Dimensions	Réf. Kit LED	Nbre de rubans LED	Transformateur
Vitrine "Tradition" simple battant					
505000	405000	H 400 x 550	509100	2	15W
505001	405001	H 750 x 550	509100	2	15W
505002	405002	H 750 x 750	509101	2	15W
505003	405003	H 1050 x 750	509101	2	15W
Vitrine "Tradition" à double battant					
505075	405075	H 750 x 1200	509120	2	15W
505076	405076	H 1050 x 1400	509121	2	15W
Vitrine "classique"					
506000	406000	H 750 x 550	509115	1	15W
506001	406001	H 750 x 750	509116	1	15W
506002	406002	H 1050 x 750	509116	1	15W
506003	406003	H 1350 x 750	509123	2	30W
506004	406004	H 1350 x 1000	509102	2	30W
Vitrine 1000 simple battant					
507084	407084	H 750 x 1000	509117	1	15W
507080	407080	H 1000 x 750	509116	1	15W
507081	407081	H 1000 x 1350	509136	1	30W
507082	407082	H 1000 x 1600	509106	1	30W
507002	407002	H 1350 x 750	509123	2	30W
507003	407003	H 1350 x 1000	509102	2	30W
Vitrine 1000 à double battant					
514020	414020	H 750 x 1200	509103	1	30W
514021	414021	H 1050 x 1800	509108	1	30W
514022	414022	H 1050 x 2300	509110	1	50W

SÉCURITÉ

TRAVAUX
PUBLICS

LIMITATION
DE VITESSE

AMÉNAGEMENT
DE PARKING

MAÎTRISE
D'ACCÈS

INFORMATION

SOLUTION
FUMEURS

ÉLECTIONS

1

VITRINES « CLASSIQUE » COULISSANTES

ép. 60 mm

Des vitrines sans l'encombrement des portes pour l'affichage dans les couloirs ou les halls d'entreprise.

- > Vitrine simple face pour l'intérieur.
- > Cadre aluminium épaisseur 60 mm.
- > 2 portes coulissantes. Vitrage verre sécurisé, épaisseur 6 mm. Serrure 2 clés.
- > Fond tôle galvanisée, laqué blanc.
- > En option : fond liège.

Dim. ext. mm	fond tôle		fond liège		A4
	Anodisé	Peint	Anodisé	Peint	
h 750 x 1000	513000	413000	513004	413004	8
h 750 x 1400	513001	413001	513005	413005	12
h 1050 x 1800	513002	413002	513006	413006	24
h 1050 x 2300	513003	413003	513007	413007	30



2

CADRES CLIC-CLAC


ép. 10 mm

Des solutions économiques pour afficher informations, publicités, messages, horaires, plans d'évacuation...

- > Épaisseur 10 mm.
- > Cadre aluminium anodisé argent.
- > Format A4 ou A3 (2A4).
- > Ouverture/fermeture et maintien des documents par soulèvement/rabattement des 4 côtés [clic-clac].
- > Feuille de protection en plastique souple 1 mm.

Cadre clic-clac 1 A4 504110

Cadre clic-clac 2 A4 504120

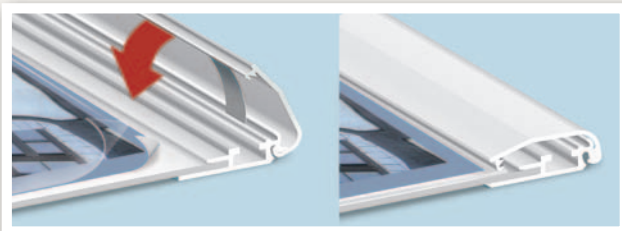

3

PANNEAUX VITRINE VÉGA

ép. 150 mm

Un support de communication visible sur 2 poteaux de diamètre 114 mm pour un affichage sur vos zones d'accueil d'entreprise.

- > Cadre simple ou double face en aluminium de 150 mm d'épaisseur, sans éclairage. Angles arrondis en aluminium moulé.
- > Porte levante assistée par vérins, remplaçable en cas de vandalisme, sans outil ni dépose de la vitrine. Charnière intégrée inusable. Vitrage verre sécurisé, épaisseur 4 mm. 2 serrures « de sécurité » 2 clés, sur profilé de porte. Joint d'étanchéité élastomère.
- > Fond tôle galvanisée, laqué blanc.
- > Support en tube d'acier de Ø 114 mm, bouchon galbé soudé.

Finition

- > Anodisé ou peint RAL 3004, 6005, 9010 ou 5010.

Montage

- > Pose par scellement direct.

Dim. affichage	Simple face	Double face
h 1200 x 800 mm	570000	570100
h 1200 x 1600 mm	571000	571100
h 1600 x 1200 mm	572000	572100
h 1760 x 1210 mm	573000	573100



SÉCURITÉ

TRAVAUX
PUBLICS

LIMITATION
DE VITESSE

AMÉNAGEMENT
DE PARKING

MAÎTRISE
D'ACCÈS

INFORMATION

SOLUTION
FUMEURS

ÉLECTIONS

1

PAVILLONS PERSONNALISÉS

Mettez en avant vos propres couleurs d'entreprise ou vos messages publicitaires.

- > Qualité Tissu Supralon 100% polyester 115 g.
- > Impression en quadrichromie, toutes dimensions, finition sangle et 2 anneaux.
- > **Nous consulter.**

2

KIT « UNION EUROPÉENNE »

Disposez, avec une seule référence par dimension, d'un ensemble composé d'un pavillon de chacun des 27 pays membres et d'un pavillon du Conseil de l'Europe.

dim. en cm	60 x 90	80 x 120	100 x 150	120 x 180
Références	528400	528401	528402	528403



3

HAMPES POUR TRANSFORMER VOTRE PAVILLON EN DRAPEAU

La dimension de votre pavillon détermine le choix de la hampe. Un pavillon + une hampe = un drapeau. Hampe en bois Ø 14 à 20 mm et hauteur 1400 à 2200 mm.

dimensions pavillon (cm)	Hampe (mm)	Diamètre (mm)	Référence de la hampe seule
60 x 90	H1400	Ø 14	528162
80 x 120	H1700	Ø 16	528163
100 x 150	H2000	Ø 18	528164
120 x 180	H2200	Ø 20	528165



Pavillon

Base polyester 3 fils, 115 g/m² qui confère au pavillon une résistance à la déchirure. Il est équipé d'anneaux nylon sur sangle de renfort.



Drapeau

Même définition que le pavillon, mais maintenu sur une hampe en bois gainée de plastique bleu et équipée d'une lance et de clous dorés.



4

PAVILLONS D'INTÉRIEUR

Solennisez un bureau, une salle de réunion, l'entrée de votre entreprise avec un ensemble de pavillons institutionnels ou personnalisés (nous consulter).

> Pour composer votre pavoisement d'intérieur, sélectionnez :

- Les pavillons institutionnels ou personnalisés (nous consulter).
- Un ou plusieurs mâts aluminium pour pavillon d'intérieur (voir ci-dessous).
- Un support pour un, deux ou trois drapeaux d'intérieur (voir ci-dessous).



MÂTS ET SUPPORTS POUR PAVILLONS D'INTÉRIEUR

- > Supports réalisés en tube acier Ø 30 mm soudés sur platine.
- > Mât en aluminium Ø 36 mm, hauteur 2 m, avec drisse extérieure fournie.
- > Pied en acier laqué blanc pouvant supporter un, deux ou trois drapeaux.

Mât aluminium 2 mètres	528700
Support pour 1 pavillon	528705
Support pour 2 pavillons	528706
Support pour 3 pavillons	528707



528705



528706



528707

Supports pour pavillons d'intérieur

5

MÂTS DE FAÇADE

Mâts réalisés en aluminium laqué blanc, Ø 36 mm en 2 ou 3 mètres. Livrés avec pommeau noir et taquet avec mousqueton inox.

> Pose sur supports muraux pour 1, 2 ou 3 mâts.

> Les pavillons correspondants seront choisis parmi ceux de la page précédente ou selon vos besoins spécifiques (nous consulter).

2 mètres	528700
3 mètres	528701

SUPPORTS POUR MÂTS DE FAÇADE

Réalisés en tube acier Ø 30 mm soudé sur platine.

> 3 modèles adaptés pour :

- 1, 2 ou 3 mâts Ø 36 mm.
- 1, 2 ou 3 drapeaux sur hampes de Ø 25 mm maximum.

> Finition laqué blanc sur zinc.

> Fixation des supports par chevilles et vis (non fournies).

Support pour mât de façade	Références
Pour 1 drapeau	528720
Pour 2 drapeaux	528721
Pour 3 drapeaux	528722



528720



528721



528722

Supports pour mâts de façade

SÉCURITÉ

TRAVAUX PUBLICS

LIMITATION DE VITESSE

AMÉNAGEMENT DE PARKING

MAÎTRISE D'ACCÈS

INFORMATION

SOLUTION FUMEURS

ÉLECTIONS

S O M M A I R E

06	❖ SÉCURITÉ DANS L'ENTREPRISE
20	❖ SOLUTIONS TRAVAUX PUBLICS
30	❖ LIMITATIONS DE VITESSE
34	❖ AMÉNAGEMENT DES PARKINGS
46	❖ MAÎTRISE D'ACCÈS
56	❖ INFORMATION DANS L'ENTREPRISE
66	❖ SOLUTIONS FUMEURS
68	ABRIS & CENDRIERS
70	❖ ÉLECTIONS INTERNES



❖❖❖ SOLUTIONS FUMEURS



1

ABRI FUMEURS ALU INDUSTRIE

Un abri fumeurs à la fois simple, solide et très économique.

Il permet d'offrir aux fumeurs un espace couvert, à l'abri du vent et de la pluie.

Structure

- > Tubes en aluminium anodisé Ø 50 mm sur platines à assembler avec des raccords en aluminium moulé bloqués par vis inox.
- > Profondeur : 1861 mm.
- > Longueur : 2526 mm.
- > Toiture et bardages : panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

1 Abri fumeurs alu	Réf. 529380
Option assis-debout Oslo sur platine	Réf. 299161
Option embase pour assis-debout	Réf. 206108

2

POTELET-CIGARETTE

Une solution innovante pour lutter contre l'éparpillement des mégots tout en protégeant les piétons avec la même efficacité que les autres potelets de trottoir.

- > Contenance : 3000 mégots environ.
- > Vidage propre, facile et rapide par bouchon au bas du potelet.
- > Tube acier Ø 76 mm et tête en aluminium moulé.
- Plateau d'écrasement interdisant les débris volumineux.
- > Peint sur galva « couleurs cigarette » ou monochrome.
- > Sérigraphie fournie.

- Modèle verrouillable sur fourreau à sceller (clé triangle) fourni. Hauteur hors sol 1210 mm.

Réf. 206580

- Sur fourreau-platine à poser ou fixer au sol (trous de Ø 13 mm). Hauteur hors sol 1450 mm.

Réf. 206581



3 / 4

ABRI FUMEURS CLASSIQUE

Un abri fumeurs alliant fonctionnalité et design. Il crée un espace spacieux protégeant les fumeurs des intempéries.

Structure

- > Poteaux acier 80 x 80 mm sur platines.
- > Longueur : 2500 et 5000 mm (accès largeur 1000 mm).
- > Profondeur : 1560 mm. Hauteur : 2680 mm.

Toiture

- > Cadre composé de deux traverses en tube aluminium 40 x 60 mm et de deux gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilés aluminium cintrés. Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 6 mm traité anti-UV.

Bardages

- > Bardages de façade, de côtés et de fond en verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur avec signalétique de sécurité. Fixation par système de pincement pour un remplacement aisé en cas de vandalisme.

Finition et montage

- > Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 3).
- Notice de montage fournie.

3	Abri fumeurs longueur 2500 mm	529370
4	Abri fumeurs longueur 5000 mm	529371

Options pour Abri Fumeurs Classique

Assis-debout Oslo sur platine	299161
Coupe-vent de toiture	529054
Éclairage LED, 220V	509041

5

CENDRIER CIGARETTE

L'alter ego du potelet cigarette à poser sur les poteaux de votre abri fumeurs.

- > Vidage propre, facile et rapide par bouchon au bas du potelet.
- > Tube acier Ø 76 mm et tête en aluminium moulé.
- > Plateau d'écrasement interdisant les déchets volumineux.
- > Peint sur galva « couleurs cigarette » ou monochrome.
- > Sérigraphie fournie.

Réf. 206579

5



coupe-vent de toiture



4



S O M M A I R E

06	✧ SÉCURITÉ DANS L'ENTREPRISE
20	✧ SOLUTIONS TRAVAUX PUBLICS
30	✧ LIMITATIONS DE VITESSE
34	✧ AMÉNAGEMENT DES PARKINGS
46	✧ MAÎTRISE D'ACCÈS
56	✧ INFORMATION DANS L'ENTREPRISE
66	✧ SOLUTIONS FUMEURS
70	✧ ÉLECTIONS INTERNES
71	URNES
72	PANNEAUX ÉLECTORAUX
73	ISOLOIRS



1 / 2

URNES ÉLECTORALES

Les urnes PROCITY® sont totalement transparentes et possèdent deux serrures dissimulables.

Structure

> Aluminium anodisé. Faces transparentes en PMMA.

Sécurité du scrutin

- > Compteur mécanique avec volet de sécurité. Molette de remise à zéro à l'intérieur du capot.
- > Fermeture par deux serrures à clés différentes, incorporées au couvercle pour éviter de disgracieux cadenas.

Facilité de manipulation

- > Poignées latérales.
- > Couvercle entièrement amovible : vider l'urne est grandement facilité au moment du dépouillement.

Stockage et protection anti-poussière

- > Entreposage rapide et stable dans leur emballage d'origine ergonomique (poignées de manutention).

Capacités

- > 600 / 800 bulletins ; L 400 x l 400 x H 320 mm
- > 800 / 1200 bulletins ; L 400 x l 400 x H 420 mm

1	Urne transparente 600 - 800 bulletins	527100
2	Urne transparente 800 - 1200 bulletins	527110



3 / 4

URNES ÉLECTORALES EN CARTON

Des urnes parfaites pour l'organisation des élections internes de l'entreprise (comité d'entreprise, délégation du personnel, ...)

> Deux formats :

3 Lg 400 x l 400 x h 400


4 Lg 400 x l 400 x h 800

> Carton blanc en face extérieure.

> Fond renforcé.

> Peuvent être repliées pour un rangement facilité.

3	Urne en carton 1 000 bulletins	527200
4	Urne en carton 2 000 bulletins	527201

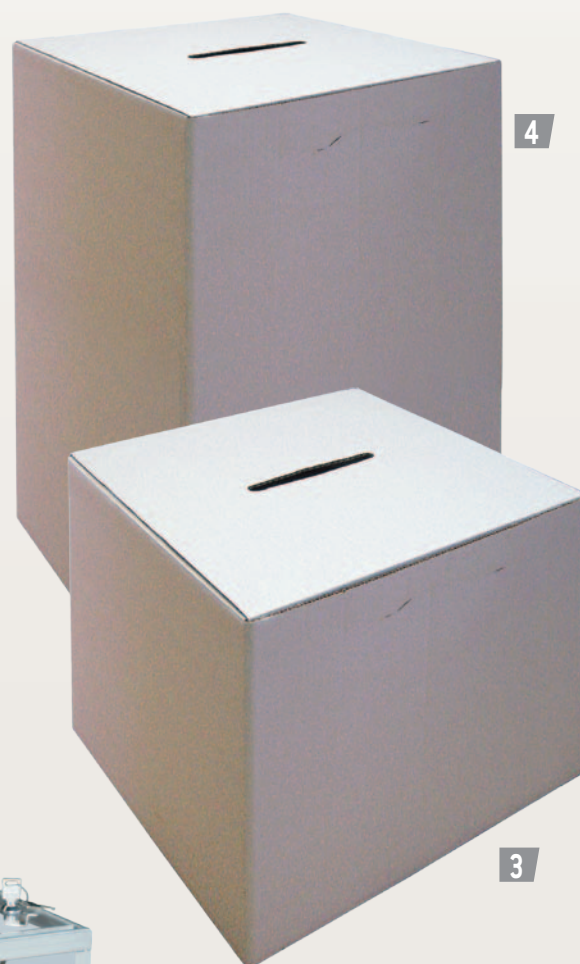

SÉCURITÉ

TRAVAUX PUBLICS

LIMITATION DE VITESSE

AMÉNAGEMENT DE PARKING

MAÎTRISE D'ACCÈS

INFORMATION

SOLUTION FUMEURS

ÉLECTIONS

1 à 3

PANNEAUX ÉLECTORAUX

Des panneaux en acier galvanisé pour supporter les affiches des candidats aux élections internes.

> Deux dimensions de panneaux électoraux :

- Pour un candidat : H 1700 x L 1000 mm (une plaque de numérotation)
- Pour deux candidats : H 1700 x L 1500 mm (deux plaques de numérotation)

> Tube rond Ø 35 mm

> Tôle 12/10°.



> Finition : galvanisé.

> Grande facilité d'installation :

- Mise en place par accrochage en ligne* ou en kiosque.
- Options :
 - > Pieds amovibles*.
 - > Fourreaux à sceller (hauteur 300 mm) avec bouchon obturateur pour éviter l'accumulation de sable ou de poussière après le retrait de vos panneaux.
 - > Plots béton*.

Désignation	Réf.
1 tube Ø 35 mm - H 1700 x 1000 mm	205000
2 tube Ø 35 mm - H 1700 x 1500 mm	205010
3 Pied amovible pour tube Ø 35 mm	205020
Fourreau à sceller pour tube Ø 35 mm	204298
Plot béton pour Ø 35 mm	205029

* L'installation en ligne, sur pieds amovibles ou sur plots béton nécessite un accrochage de précaution.

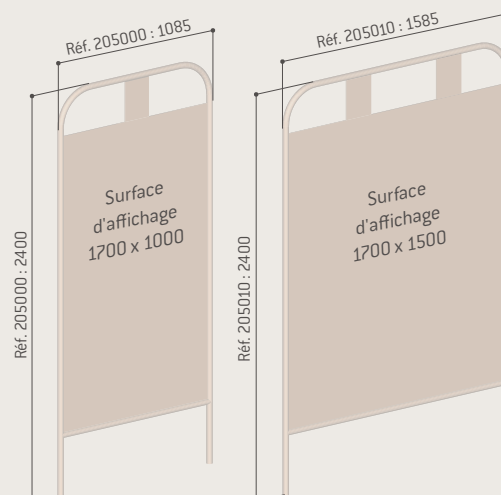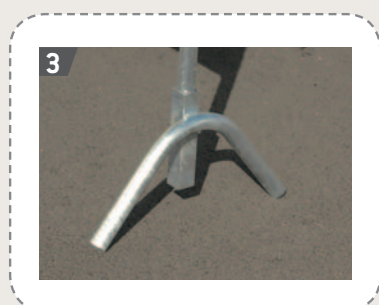

4 / 5

ISOLOIRS ÉLECTORAUX STANDARD

- > Dimensions : largeur 800 x 800 mm.
- > Structure en acier 20 x 20 mm laqué marron et panneaux latéraux en tôle laquée beige.
- > Rideaux en coton écru opaque ; classement au Feu M1 « non inflammables ».
- > Montage et démontage simple et rapide : 5 mn suffisent !
- > Possibilité de raccorder à l'isoloir initial un ou plusieurs isoloirs complémentaires.
- > Tablette à hauteur adaptée située de face.
- > Pas de barre de seuil pour plus de sécurité.
- > Excellente stabilité.
- > Stockage à plat en demi-hauteur dans la caisse carton d'origine.

4 Isoloir initial	205101
5 Isoloir complémentaire	205111

6

ISOLOIR ÉLECTORAL POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

loi handicap mettons-la en place pour que chacun trouve sa place

Isoloir approuvé par l'Association des Paralysés de France



Art. D. 56-2 du Code électoral : les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants.

- > Dimensions spécifiques : largeur 1000, profondeur 1300 mm.
- > Structure en acier 20 x 20 mm laqué marron et panneaux latéraux en tôle laquée beige.
- > Rideaux en coton écru opaque ; classement au Feu M1 « non inflammables ».
- > Signalétique PMR fournie.
- > Montage et démontage simple et rapide : 5 mn suffisent !
- > Tablette ajustable à hauteur adaptée située de face.
- > Pas de barre de seuil pour une accessibilité très aisée.
- > Excellente stabilité.
- > Stockage à plat en demi-hauteur dans la caisse carton d'origine.

6 Isoloir pour personnes à mobilité réduite	205122
---	--------



SÉCURITÉ

TRAVAUX PUBLICS

LIMITATION DE VITESSE

AMÉNAGEMENT DE PARKING

MAÎTRISE D'ACCÈS

INFORMATION

SOLUTION FUMEURS

ÉLECTIONS



NOTES

A series of horizontal dashed lines for taking notes.



NOTES

A series of horizontal dashed lines for taking notes.

1.

2.

3.

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION




Christian WIDLING - 06 09 34 09 22

7. rue Général Mignot 38170 SEYSSINET-PARISSET

Tél. 04 76 96 65 32 - Fax. 04 76 96 13 52

E.mail : widling@aol.com - Site : www.widling.fr


NOS AUTRES CATALOGUES

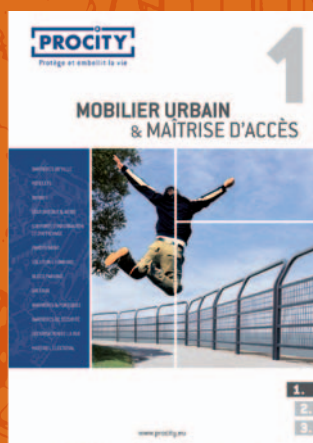

Volume 1

MOBILIER URBAIN & MAÎTRISE D'ACCÈS

Barrières de ville	Solutions fumeurs
Potelets	Blocs parkings
Bornes	Arceaux
Stations bus & abris	Barrières & portiques
Supports d'information et d'affichage	Barrières de sécurité
Pavoisement	Sécurisation de la rue
	Matériel électoral

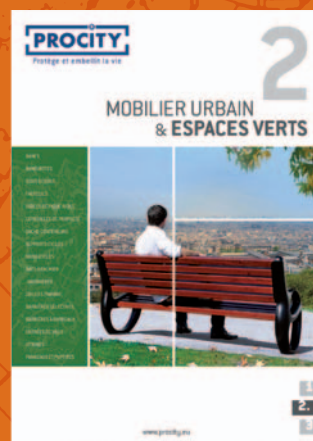

Volume 2

MOBILIER URBAIN & ESPACES VERTS

Bancs	Abris cycles
Banquettes	Bacs à palmier
Assis-debout	Jardinières
Fauteuils	Grilles d'arbre
Tables de pique-nique	Accès limitatif
Corbeilles de propreté	Entrées de ville
Cache-conteneurs	Supports d'information
Supports cycles	



Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.
pefc-france.org