

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



Miroir Industriel




WIDLING





Fixation à 4-points avec rotule
Poteau 50 - 85 mm

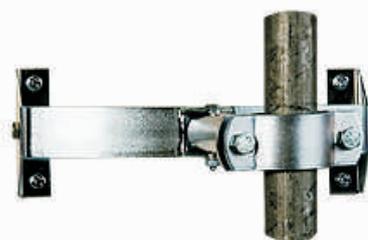

Fixation à 2-points
poteau 50 - 85 mm

Demandez plus d'informations: widling@aol.com



Accessoires de montage
au plafond pour miroir BM



Adaptation pour la fixation pour poteaux rond

Avez-vous des questions? Appelez: 06 09 34 09 22



Fixation télescopique (30 - 50 cm)



Fixation télescopique (30 - 50 cm)

Pourquoi les miroirs résistants plus longtemps?

Parce que la métallisation est effectuée dans la face arrière de la partie plastique et reste protégé du contact avec de l'eau et l'air. Le miroir est résistant aux UV. La durée de vie d'un miroir est environ de 7 à 10 ans.

C'est pour cette raison que les pays très exposés au soleil et au bord de la mer comme Martinique, Guadeloupe, La Réunion utilisent les miroirs Dancop.

Quelles sont les différences entre matériaux?

Acrylique	Polycarbonate	Inox
70% plus résistant que le verre	Presque incassable	Presque incassable
Résistant aux UV	Résistant aux UV	Résistant aux UV
Poids léger	Poids léger	Résistant aux températures élevées
Résistant aux chocs	Non-inflammable	Résistant aux produits chimiques

Fabrication européenne



 Demandez plus d'informations: widling@aol.com

Tous les miroirs sont TÜV-certifiés de qualité.



Avez-vous des questions? Appelez: 06 09 34 09 22

Les avantages des miroirs:


- **UV-résistant**
- La **plus massive fixation en croix** du marché avec rotule
- **Fournis avec fixation**
 - pour poteaux ronds diamètre de 50 à 85 mm,
 - pour poteaux carrés de 50x50 mm à 90x90 mm
 - pour fixation murale
- Cadre **testé par des vents violents** force 12 (ouragan > 117 km/h)
- **Excellent retour d'image** sans déformation
- **Facile à installer**

Trois étapes simples de choisir le bon miroir:

- 1 L'utilisation:** Extérieure
Intérieure
- 2 Le matériel:** Acrylique: 70% plus résistant que le verre
Polycarbonate: incassable
Inox: résistant aux températures élevées et produits chimiques
- 3 La taille:** Plus un miroir est grand, meilleurs sont le retour optique et la visibilité.

Check Point

Cadre en couleur
jaune & noir
pour attirer l'attention.

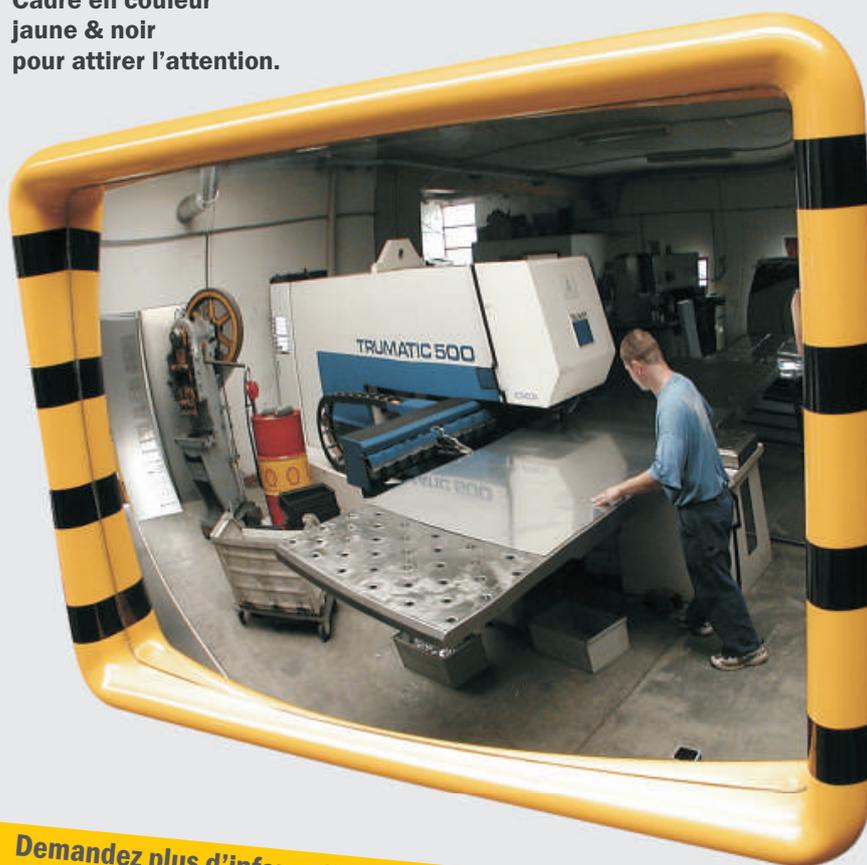

Demandez plus d'informations: widling@aol.com

Options fixations

Fixation à 4-points
avec rotule



Fixation à 2 points




Utilisation
intérieure

Matériel
acrylique

Fixation
poteau ou murale

Garantie
2 ans

Notre miroir Check Point augmente la visibilité insuffisante dans les zones de production. Il permet la surveillance, depuis son poste de travail, des zones de fabrications éloignées, ainsi que les angles morts d'une ligne de production. Il est un outil efficace dans la lutte contre les arrêts de production et les accidents du travail.

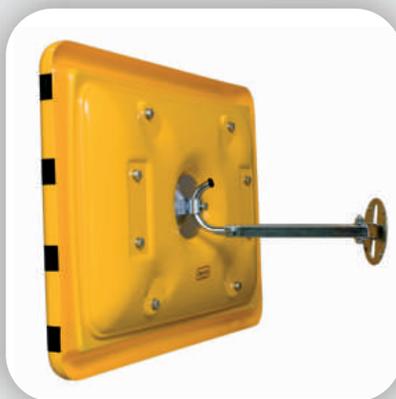

Fixation murale standard
télescopique (30 - 50 cm)



Position verticale

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
CP 30 X 50	Acrylique, 30 x 50 cm	2,8 kg	5 - 7 m
CP 40 X 60	Acrylique, 40 x 60 cm	4,0 kg	7 - 12 m
CP 60 X 90	Acrylique, 60 x 90 cm	7,6 kg	12 - 25 m

Fixations alternatives pour CP 40X60 et CP 60X90:

Fixation I	Support à 4-points avec rotule pour le mur et le poteau (ø 50 - 85 mm)
Fixation IV	Support à 2-points pour le mur et le poteau (ø 50 - 85 mm)



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



Check Mirror



Utilisation
intérieure

Matériel
acrylique

Fixation
poteau ou murale

Garantie
2 ans

Avez-vous des questions? Appelez: 06 09 34 09 22

Notre miroir Check Mirror est spécialement conçu pour la surveillance de produits sur les chaînes de production. Le produit, qui peut être contrôlé par un seul opérateur, est augmenté grâce à la concavité du miroir. Il faut avoir une distance d'un mètre entre le produit et le miroir.



Fixation murale standard
télescopique (30 - 50 cm)

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
CM 30 X 50	Acrylique, 30 x 50 cm	1,5 kg	1 m
CM 40 X 60	Acrylique, 40 x 60 cm	2,0 kg	1 m
CM 60 X 90	Acrylique, 60 x 90 cm	4,0 kg	1 m

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



TM miroir surveillance blanc/rouge



Utilisation
extérieure et intérieure

Matériel
acrylique, polycarbonate ou inox

Fixation
poteau ou murale

Garantie
5 ans

Demandez plus d'informations: widling@aol.com

Notre miroir TM en cadre blanc est équipé avec réflecteurs rouges type RA2 pour une meilleure visualisation. Ils renforcent la sécurité sur les entrées et sorties des usines, parking, entrepôts, etc.



Version ronde



Fixation à 4-points avec rotule pour un meilleur réglage.

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
Acrylique			
TM AC 60	acrylique, ø 60 cm	6,5 kg	9 - 15 m
TM AC 80	acrylique, ø 80 cm	9,0 kg	15 - 22 m
TM AC 40 X 60	acrylique, 40 x 60 cm	5,5 kg	9 - 15 m
TM AC 60 X 80	acrylique, 60 x 80 cm	10,0 kg	15 - 22 m
TM AC 80 X 100	acrylique, 80 x 100 cm	14,0 kg	22 - 27 m
TM AC 100 X 120	acrylique, 100 x 120 cm	20,0 kg	27 - 32 m
Polycarbonate			
TM PC 60	polycarbonate, 40 x 60 cm	6,5 kg	9 - 15 m
TM PC 80	polycarbonate, ø 60 cm	9,0 kg	15 - 22 m
TM PC 40 X 60	polycarbonate, 60 x 80 cm	5,5 kg	9 - 15 m
TM PC 60 X 80	polycarbonate, 40 x 60 cm	10,0 kg	15 - 22 m
TM PC 80 X 100	polycarbonate, ø 60 cm	14,0 kg	22 - 27 m
INOX			
TM INOX 60	inox, ø 60 cm	9,1 kg	9 - 15 m
TM INOX 80	inox, ø 80 cm	11,0 kg	15 - 22 m
TM INOX 40 X 60	inox, 40 x 60 cm	9,5 kg	9 - 15 m
TM INOX 60 X 80	inox, 60 x 80 cm	13,3 kg	15 - 22 m

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



TM-B miroir surveillance anti-buée/givre



Utilisation
extérieure et intérieure

Matériel
acrylique ou polycarbonate

Fixation
poteau ou murale

Garantie
5 ans

Avez-vous des questions? Appelez: 06 09 34 09 22

Le modèle avec le revêtement anti-buée empêche la formation de buée quels que soient la température et le niveau d'humidité du lieu où est installé le miroir. Le miroir acrylique est plus résistant que le miroir inox. Les miroirs en matières plastiques absorbent plus les chocs. Ils ne se déforment pas après un choc d'une pierre comme le miroir en inox.



Fixation à 4-points avec rotule pour un meilleur réglage.

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
Acrylique			
TM B AC 60	acrylique, ø 60 cm	14 kg	9 - 15 m
TM B AC 80	acrylique, ø 80 cm	17 kg	15 - 22 m
TM B AC 40 X 60	acrylique, 40 x 60 cm	10 kg	9 - 15 m
TM B AC 60 X 80	acrylique, 60 x 80 cm	18 kg	15 - 22 m
TM B AC 80 X 100	acrylique, 80 x 100 cm	27 kg	22 - 27 m
Polycarbonate			
TM B PC 60	polycarbonate, ø 60 cm	14 kg	9 - 15 m
TM B PC 80	polycarbonate, ø 80 cm	17 kg	15 - 22 m
TM B PC 40 x 60	polycarbonate, 40 x 60 cm	10 kg	9 - 15 m
TM B PC 60 x 80	polycarbonate, 60 x 80 cm	18 kg	15 - 22 m
TM B PC 80 X 100	polycarbonate, 80 x 100 cm	27 kg	22 - 27 m

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



Miroir de surveillance extérieure



 Demandez plus d'informations: widling@aol.com

Utilisation
extérieure et intérieure

Matériel
acrylique ou polycarbonate

Fixation
poteau ou murale

Garantie
5 ans

Nos miroirs TM-I contribuent à renforcer la sécurité dans les sites industriels. Sa construction massive fait du miroir un excellent investissement puis permet une longue utilisation.



Fixation à 4-points avec rotule pour un meilleur réglage.



Référence	Description	Poids	Distance d'observation
TM-I AC 50	acrylique, ø 50 cm	5,2 kg	5 - 7 m
TM-I AC 60	acrylique, ø 60 cm	6,4 kg	9 - 15 m
TM-I AC 80	acrylique, ø 80 cm	8,2 kg	15 - 22 m
TM-I AC 40 X 60	acrylique, 40 x 60 cm	5,2 kg	9 - 15 m
TM-I AC 60 X 80	acrylique, 60 x 80 cm	7,6 kg	15 - 22 m



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



PANORAMA

Fabriqué en polycarbonate
presque incassable



polycarbonate
6 mm épaisseur

Utilisation
extérieure

Matériel
polycarbonate

Fixation
poteau ou murale

Garantie
5 ans

Avez-vous des questions? Appelez: 06 09 34 09 22

Notre miroir permet, en raison de sa courbure unique, un champ de vision à 180°. Avec réflecteurs verts pour une meilleure visualisation la nuit et pendant des conditions météorologiques défavorables.



Fixation à 4-points avec rotule
pour un meilleur réglage.

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
TM PC 360	Ø 60 cm, polycarbonate, avec réflecteur vert	6,0 kg	9 - 15 m

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



TRANSPO 180°



Utilisation
intérieure

Matériel
acrylique

Fixation
murale

Garantie
2 ans

Notre miroir Transpo a un angle de 180° et s'utilise notamment dans les lieux où le risque d'accident (par exemple avec un chariot élévateur) est important. Il permet au conducteur et aux piétons d'anticiper et d'avoir conscience du danger avant qu'il ne soit trop tard.



Fixation murale standard
téléscopique (30 - 50 cm)



Demandez plus d'informations: widling@aol.com

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
TRANSPO AC 45	45 cm avec support mural	1,5 kg	1 - 2 m
TRANSPO AC 60	60 cm avec support mural	3,4 kg	9 - 15 m
TRANSPO AC 80	80 cm avec support mural	5,8 kg	15 - 20 m

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



UNI-SIG multiusages

avec ou sans réflecteur



Avez-vous des questions? Appelez: 06 09 34 09 22

Miroir Industriel

Utilisation
extérieure et intérieure

Matériel
acrylique

Fixation
poteau ou murale

Garantie
2 ans

Notre miroir Uni-Sig est une alternative économique dans la sécurité en parkings, zones industrielles ainsi qu'entrées et sorties.



Fixation à 2-points standard



Version ronde

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
AVEC Réflecteurs			
US Typ1 4060	acrylique, 40 x 60 cm	4,5 kg	5 - 7 m
US Typ1 6080	acrylique, 60 x 80 cm	7,0 kg	9 - 15 m
US Typ1 80100	acrylique, 80 x 100 cm	11,5 kg	15 - 22 m
SANS Réflecteurs			
US TM-I 50	acrylique, ø 50 cm	4,5 kg	5 - 7 m
US TM-I 60	acrylique, ø 60 cm	5,0 kg	9 - 15 m
US TM-I 40 X 60	acrylique, 40 x 60 cm	4,5 kg	5 - 7 m
US TM-I 60 X 80	acrylique, 60 x 80 cm	7,0 kg	9 - 15 m
US TM-I 80 x 100	acrylique, 80 x 100 cm	11,5 kg	15 - 22 m



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



Miroir de surveillance



Utilisation
extérieure et intérieure

Matériel
acrylique

Fixation
murale

Garantie
2 ans

 Demandez plus d'informations: widling@aol.com

Grâce à sa construction massive et la coquille sur le dos, on peut utiliser le miroir à l'intérieure et l'extérieure. Les différentes tailles et formats permettent une utilisation en diverses zones.



Version ronde



Fixation murale standard
téléscopique (30 - 50 cm)

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
SM 35	acrylique, ø 35 cm	1,0 kg	1 - 4 m
SM 50	acrylique, ø 50 cm	2,5 kg	5 - 7 m
SM 60	acrylique, ø 60 cm	4,0 kg	9 - 15 m
SM 80	acrylique, ø 80 cm	6,0 kg	15 - 22 m
SM 40 X 60	acrylique, 40 x 60 cm	3,0 kg	9 - 15 m
SM 60 X 80	acrylique, 60 x 80 cm	5,5 kg	15 - 22 m



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



TRANSPO 25

Sécurité de chariot élévateur

Idéals comme rétroviseurs
pour gerbeurs



Miroir Industriel

Utilisation
intérieure

Matériel
acrylique

Fixation
vissé dans le chariot élévateur

Garantie
2 ans

Avez-vous des questions? Appelez: 06 09 34 09 22

Notre miroir, avec un excellent retour d'image, augmente la visibilité du conducteur de chariot élévateur améliorant ainsi la sécurité des piétons.



Référence	Description	Poids	Distance d'observation
TRANSPO 25	25 cm	0,6 kg	1 - 2 m

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



Miroirs industriels en inox

Résistant jusqu'à 350°C
sans caoutchouc noir - amovible



Demandez plus d'informations: widling@aol.com

Utilisation
extérieure et intérieure

Matériel
acier inoxydable

Fixation
murale

Garantie
2 ans

Nos miroirs en acier inoxydable résistent aux fortes chaleurs ou projections incandescentes. Ils permettent une utilisation en zones industrielles ainsi que dans l'industrie alimentaire. Nettoyage sans risque de détérioration, garantissant une totale sécurité alimentaire.



Caoutchouc noir est amovible



Fixation murale standard
télescopique (30 - 50 cm)

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
INOX HF 45 X 60	45 x 60 cm	9,1 kg	9 - 15 m
INOX HF 60	Ø 60 cm	9,1 kg	9 - 15 m

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



Miroir coupole 360°

Plus de sécurité dans votre établissement



BM 60-3



BM 80-3



BM 100-3

La plus grande distance d'observation du marché

Utilisation
intérieure


Matériel
acrylique ou polycarbonate

Fixation
suspendu ou direct au plafond

Garantie
2 ans

Avez-vous des questions? Appelez: 06 09 34 09 22

Grâce à ses 360° de vision, le miroir coupole est utilisé pour une surveillance d'ensemble. Il permet de prévenir les accidents dans les allées où circulent les chariots élévateurs dans les entrepôts et les locaux de production.

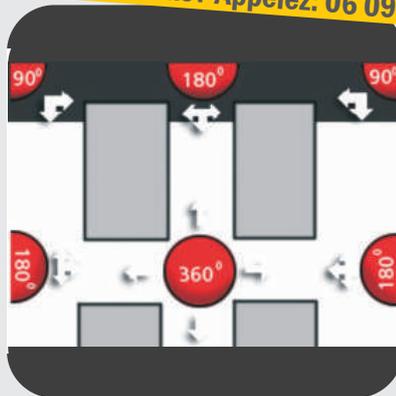

Chaîne au plafond disponible en option.

Référence	Description	Poids	Profondeur	Distance d'observation
BM 360				
BM 60-3	acrylique, 60 cm	1,2 kg	29 cm	16 - 20 m
BM 80-3	acrylique, 80 cm	1,8 kg	35 cm	21 - 30 m
BM 90-3	acrylique, 90 cm	2,3 kg	37 cm	30 - 40 m
BM 100-3	acrylique, 100 cm	2,8 kg	38 cm	40 - 50 m
BM 125-3	acrylique, 125 cm	3,7 kg	49 cm	50 - 60 m
BM PC 60	polycarbonate, 60 cm	1,2 kg	29 cm	16 - 20 m
3095	chaîne de plafond			
3097	chaîne de plafond pour BM125-3			



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



Miroir coupole 180° et 90°

Plus de sécurité dans votre établissement



BM 180



BM 90

 Demandez plus d'informations: widling@aol.com

La plus grande distance d'observation du marché


Utilisation
intérieure

Matériel
acrylique

Fixation
murale, plafond ou coin

Garantie
2 ans

Le miroir coupole en 180° et 90° donne une bonne vision globale dans les espaces en forme de T. Il offre une vue d'ensemble et renforce la sécurité de circulation interne réduisant les accidents du travail. Montage simple grâce au bord perforé.

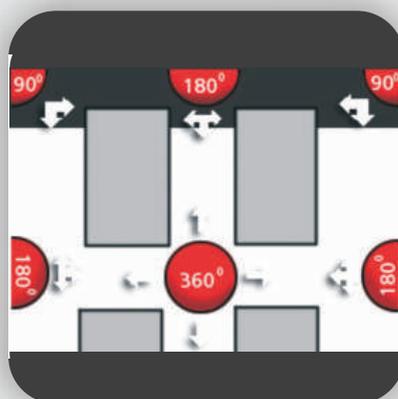

Référence	Description	Poids	Profondeur	Distance d'observation
BM 180				
BM 60-2	acrylique, 60 cm	0,6 kg	29 cm	10 - 15 m
BM 80-2	acrylique, 80 cm	0,8 kg	35 cm	15 - 20 m
BM 100-2	acrylique, 100 cm	1,3 kg	38 cm	25 - 30 m
BM 90				
BM 60-1	acrylique, 60 cm	0,2 kg	29 cm	10 - 15 m
BM 80-1	acrylique, 80 cm	0,4 kg	35 cm	15 - 20 m
BM 100-1	acrylique, 100 cm	0,7 kg	38 cm	25 - 30 m

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



Miroir multi-usage



Avez-vous des questions? Appelez: 06 09 34 09 22

Utilisation
extérieure et intérieure

Matériel
acrylique

Fixation
murale

Garantie
2 ans

La version moins chère de la gamme de miroirs est spécialement adaptée pour la surveillance des entrepôts, couloirs, contrôles de sortie d'usine, la surveillance des chaînes de productions. La fixation télescopique murale incluse pour chaque miroir permet un montage simple.



* image illustrative: dos miroir EC-US
**Fixation murale standard
télescopique (30 - 50 cm)**

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
Utilisation intérieure			
EC-RS 30	acrylique, ø 30 cm	1,2 kg	1 - 4 m
EC-RS 40	acrylique, ø 40 cm	1,4 kg	1 - 5 m
EC-RS 40X60	acrylique, 40x60 cm	2,2 kg	1 - 5 m
EC-RS 50	acrylique, ø 50 cm	1,8 kg	5 - 7 m
EC-RS 60	acrylique, ø 60 cm	2,4 kg	9 - 15 m
EC-RS 60X80	acrylique, 60x80 cm	3,4 kg	9 - 15 m
EC-RS 70	acrylique, ø 70 cm	2,8 kg	12 - 17 m
EC-RS 80	acrylique, ø 80 cm	4,0 kg	15 - 22 m

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
Utilisation extérieure et intérieure			
EC-US 30	acrylique, ø 30 cm	1,2 kg	1 - 4 m
EC-US 40	acrylique, ø 40 cm	1,5 kg	1 - 5 m
EC-US 50	acrylique, ø 50 cm	2,4 kg	5 - 7 m
EC-US 60	acrylique, ø 60 cm	3,5 kg	9 - 15 m
EC-US 70	acrylique, ø 70 cm	4,5 kg	12 - 17 m
EC-US 80	acrylique, ø 80 cm	6,5 kg	15 - 22 m

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



Miroir Inspection

éclairage intégré à LED
le plus performante
du marché!



Extensible de 40-110 cm

Bras pliable en aluminium

Utilisation
extérieure et intérieure

Matériel
acrylique

Garantie
fonctionnement 5 ans et
1 an pour le système électrique

 Demandez plus d'informations: widling@aol.com

Ce miroir d'inspection est idéal pour contrôler le châssis des véhicules. Utilisable de jour comme de nuit grâce à l'éclairage intégré. Son faible poids permet de le transporter facilement lors de patrouilles.



Les roues, très mobiles,
sont en acier avec un roulement à billes
et un revêtement de polyuréthane


Référence	Description	Poids
IS 20 X 40	avec roues, 20 x 40 cm	2,2 kg
IS 25	Rond Ø 25 cm	1,4 kg
IS 35	avec roues, rond, ø 35 cm	2,0 kg
IS-L 20 X 40	avec roues et lumière, 20 x 40 cm	2,2kg
IS-L 25	avec lumière, rond, ø 25 cm	1,4 kg
IS-L 35	avec roues et lumière, ø 35 cm	2,0 kg

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



Miroir plan en acrylique

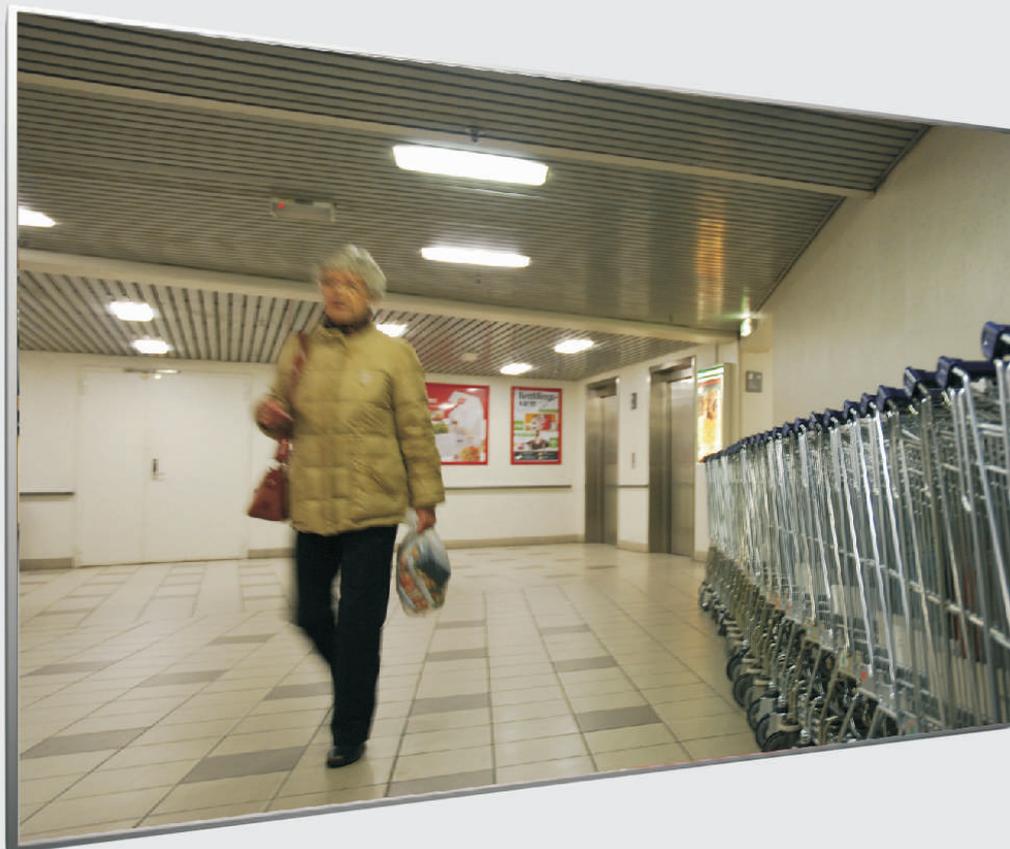

Utilisation
intérieure

Matériel
acrylique

Fixation
murale ou plafond

Garantie
2 ans

Avez-vous des questions? Appelez: 06 09 34 09 22

Notre miroir plan en acrylique est conçu pour une utilisation multifonctionnelle dans les magasins, cabine d'essayage. Fixation avec des chaînes (disponible séparément) au plafond ou murale. Avec cadre aluminium.



Référence	Description	Poids	Distance d'observation
IP AC 30 X 40	30 x 40 cm	0,8 kg	1 - 4 m
IP AC 40 X 60	40 x 60 cm	1,6 kg	1 - 6 m
IP AC 60 X 80	60 x 80 cm	2,8 kg	1 - 6 m
IP AC 30 X 100	30 x 100 cm	2,0 kg	1 - 8 m
IP AC 50 X 100	50 x 100 cm	3,0 kg	1 - 8 m
IP AC 75 X 100	75 x 100 cm	3,8 kg	1 - 10 m



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION

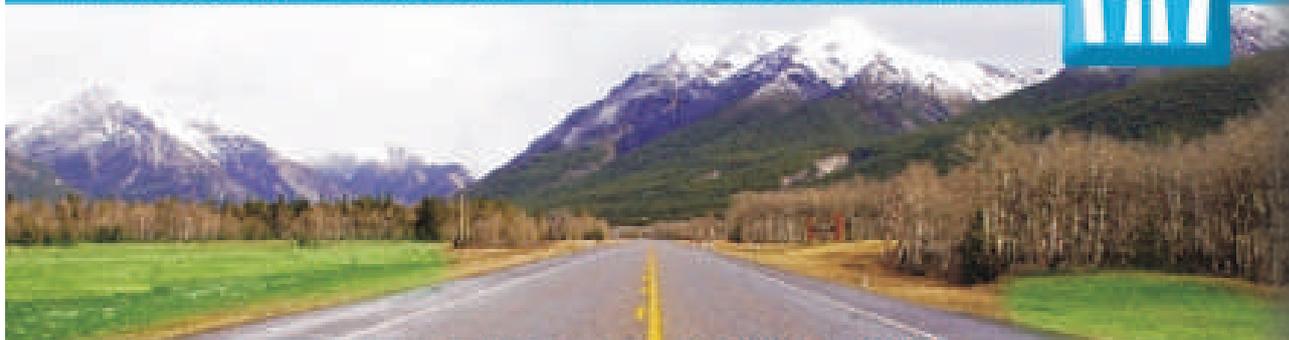

Christian WIDLING - 06 09 34 09 22

7. rue Général Mignot 38170 SEYSSINET-PARISSET

Tél. 04 76 96 65 32 - Fax. 04 76 96 13 52

E.mail : widling@aol.com - Site : www.widling.fr