

# Peinture ville

## Solvants non nocifs

### BALI

La peinture solvantée  
non nocive  
à haute visibilité de jour



## Points forts

La BALI est une peinture solvantée non nocive conçue pour les marquages urbains :

#### ■ Avantages de la BALI :

- Peinture garantie sans toluène.
- Sécurité des usagers : la BALI offre les caractéristiques suivantes :
  - Longévité : P5 > à 1.000.000 de passages de roues ( a passé avec succès les 2.000.000 de passages de roues )
  - Une très bonne luminance Q3
- Sécurité des applicateurs sur le chantier :
  - Produit non nocif, non irritant.

**Sans  
Toluène**



PROSIGN

**NF**

CONTRÔLE PAR ASSURÉ

NF EN - 1436

1 000 000  
passages de roues

1 H 937 S1

Norme NF2



# BALI

## Mise en œuvre :

Machine : pneumatique ou airless.  
Peinture prête à l'emploi ( aucune dilution ).  
Dilution exceptionnelle au-dessous de 5°C  
(2% maxi).  
Utiliser le diluant Prosign : Cétoline.  
**Voir fiche technique et notice d'utilisation pour plus de détails.**

## Temps de séchage :

8 min à 13°C et à 54 % d'hygrométrie relative  
(données de la certification ASQUER).

## Dosage de certification :

Dosage de produit humide : 580 g/m<sup>2</sup>.

*Pour optimiser l'anti-glissance, on peut utiliser les grains de verre  
GV AC90*

## Nettoyage :

Utiliser la Cétoline ou le solvant de nettoyage  
MEC Prosign.

**1 000 000**  
passages de roues


**1 H 937 S1**

## FENETRE D'APPLICABILITE

## CARACTERISTIQUES

Peinture à base de résine acrylique  
et solvant cétonique.  
Densité : 1,45  
Extrait sec : 73 %.

**Norme NF2**

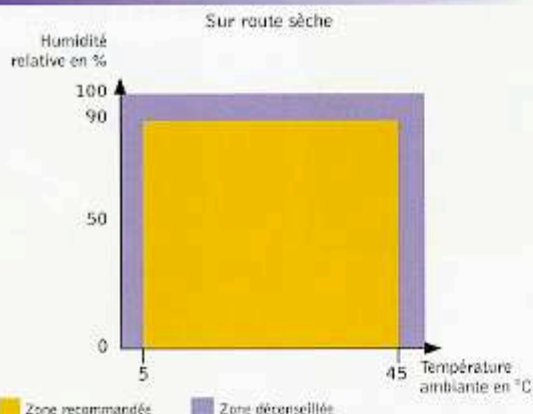

## CONDITIONNEMENT STANDARD

- Seau métallique équipé Sakapo® de 25 kg net.
- Livraison sur palettes filmées.
- Diluant et solvant de nettoyage : bidons métalliques de 25 L.

## CONSERVATION

- A l'abri de la chaleur, la peinture BALI se conserve 12 mois dans son fût d'origine.  
La référence est la date de fabrication apposée sur l'emballage.

## ENVIRONNEMENT

- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage, sont des Déchets Industriels Spéciaux (DIS) à traiter selon la réglementation en vigueur.
- Nomenclature déchets :  
**Voir la Fiche de Données de Sécurité.**

## SECURITE

- Produit à usage professionnel uniquement.  
Produit classé comme liquide inflammable.  
**Voir la Fiche de Données de Sécurité.**

Réf. MKG / PS / 271 - 03/07  
Documentation et photos non contractuelles  
«Sakapo» est une marque déposée Prosign



PROSIGN



N°Azur 0 811 90 68 35

N°Azur 0 811 90 68 32

41, Boulevard de la République BP 76  
78403 Chatou Cedex

Portail : [www.e-Prosign.com](http://www.e-Prosign.com)  
Site Internet : [www.prosign.fr](http://www.prosign.fr)